


K50APT2BRYC3QP

Pick-to-Light – 替换传感器

电容式传感器

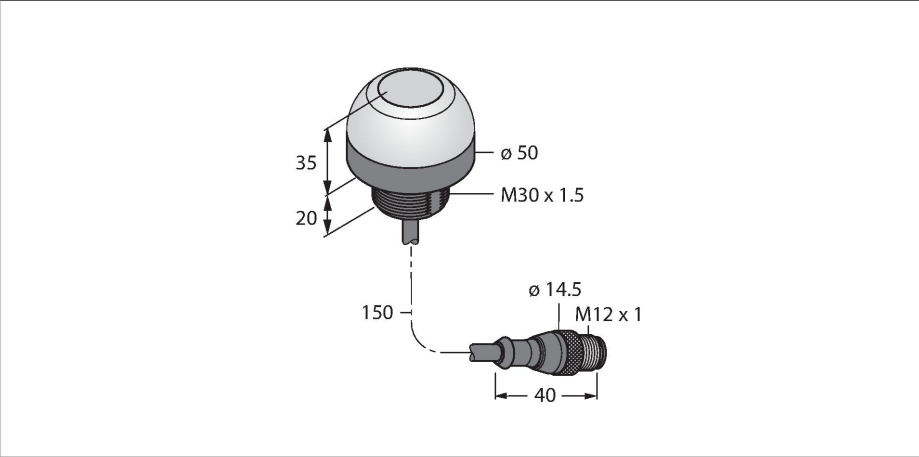

技术数据


型号	K50APT2BRYC3QP
货号	3801188
信号和显示数据	
目的	Pick-to-Light
功能	触摸按钮
发光模式	蓝 红 黄
开关功能	瞬时
颜色1特征	蓝, 永久开启
颜色2特征	红, 13 lm
颜色3特征	黄, 24 lm
特殊特性	兼容I/O模块 耐冲洗
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 150 mA
每种灯色最大电流消耗	75 mA
输出性能	常开触点, PNP
输入类型	PNP
典型响应时间	< 50 ms
机械数据	
设计	半球, K50
尺寸	Ø 50 x 55 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式



特点

- 防护等级 IP67 IP69K
- M12 4针公头接插件带150mm线缆
- 工作灯：蓝色
- 漏检：红灯
- 动作：黄
- 工作电压12...30 VDC
- pnp开关量输出
- 常开触点
- 第二代电容式传感器
- 有效防止因飞溅、洗涤剂、油污和其它污染物造成的错误执行。

接线图

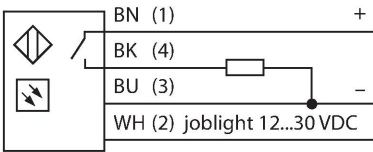

功能原理

K50拾放传感器适用于多种底座和部件的贴装应用。绿色工作指示灯和其他信号指示灯通过整个球顶完美呈现（具体取决于型号）。晶体管的输出端可轻松连接到为特殊任务序列而设置的系统控件。传感器的工作指示灯位于工作站所有拣货箱之中或者旁边，便于指示：1.针对特定工作步骤所拾取组件的拣货箱 2.必须遵循的组件拾取顺序。当操作员从拣货箱中取出部件时，K50可检测到拣货箱中有手并向控制单元发送信号。然后，系统检查是否拾取了正确的组件，并且根据配置以及组装顺序，关闭相应的工作指示灯并打开下一个指示灯。工作顺序控制提高了效率、改进了质量控制并减少了重复工作和测试费用。

因此，术语工作指示灯表示拣货箱的视觉指示器，接下来部件将从该拣货箱移除。启动用于确认移除操作，用不同的颜色指示。当工作

尺寸图	型号	货号	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证

