


TL70BGYRAQ

LED信号灯 - 模块化信号塔灯

预装

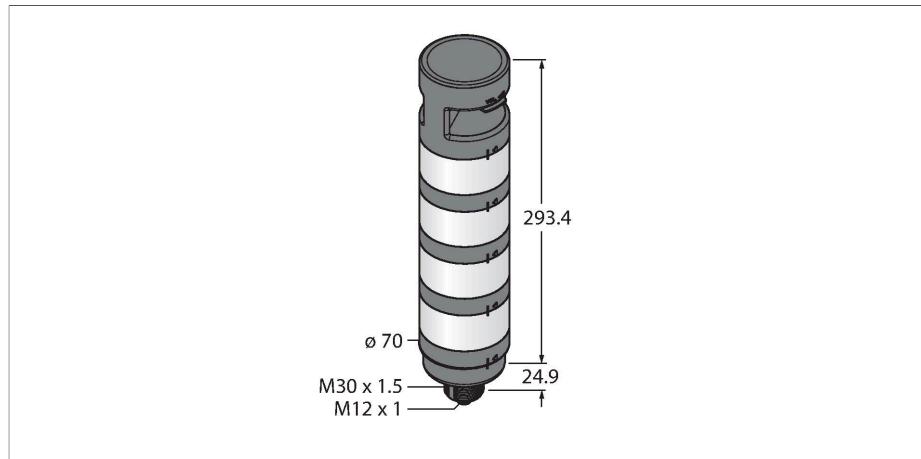

特点


- 黑色塑料外壳
- EMI 和 RFI 防护
- 防护等级 IP65
- M12 × 1 公头连接器
- 颜色 : 蓝(COL 1)/绿(COL 2)/黄(COL 3)/红(COL 4)
- 可切换常亮和闪烁功能
- 工作电压:12...30 VDC
- 输入 : PNP/NPN
- 通过DIP开关调节
- 蜂鸣器 : 密封, 全向、可调特性, 可通过选择器开关调整强度, 最大92 dB

功能原理

坚固耐用的多功能塔灯, 种类丰富, 易于安装。每座塔最多可由5个色彩段组成, 还可选配蜂鸣器。所有色彩段可通过DIP开关配置。共有5种颜色, 蓝色(B)、绿色(G)、红色(R)、黄色(Y)和白色(W), 可任意组合使用。各段的配置可以随后进行修改, 还可添加更多的段。通过基本模块可选择各个端口。也可提供预组装型号。

技术数据



型号	TL70BGYRAQ
货号	3092357
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	蓝 绿 黄 红
Aperture angle degree	360 °
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	蓝, 可通过DIP开关设置, 32 lm
颜色2特征	绿, 可通过DIP开关设置, 92 lm
颜色3特征	黄, 可通过DIP开关设置, 22 lm
颜色4特征	红, 可通过DIP开关设置, 40 lm
声信号	可使用扳手调节, 92 dB
电气数据	
工作电压U _b	12...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	420 mA
蜂鸣器最大电流消耗	30 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)22
典型响应时间	< 180 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL70

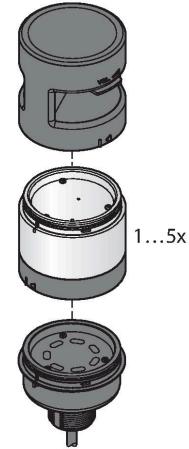

技术数据

尺寸	$\varnothing 70 \times 318.3$ mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 x 1, PVC
线圈数量	8
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP65
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件

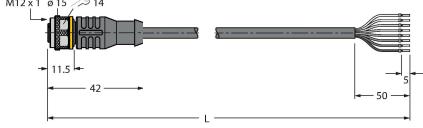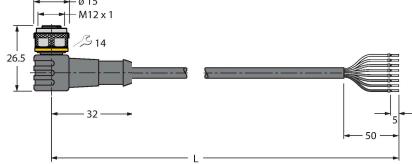尺寸图	型号	货号	
	RKC8T-2/TEL	6625130	连接线缆, M12母头接插件, 直式8针, 线缆长度2 m, 护套材质PVC, 黑色; cULus认证
	WKC8T-2/TEL	6625133	连接线缆, M12母头接插件, 弯式8针, 线缆长度2 m, 护套材质PVC, 黑色; cULus认证