


CL50BXXAOS4IPQ

LED显示 – 塔灯

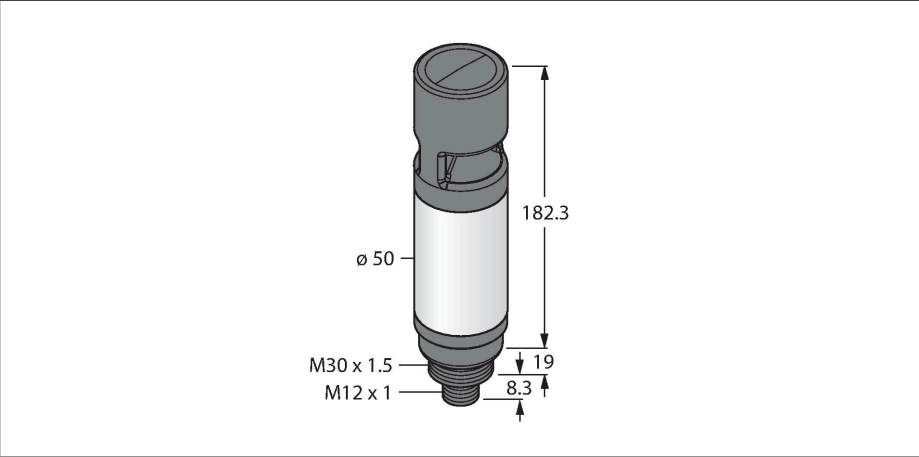


技术数据

型号	CL50BXXAOS4IPQ
货号	3800014
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	蓝
可调光	否
颜色1特征	蓝, 永久开启, 28 lm
声信号	强度可调的断续音, 95 dB
电气数据	
工作电压	18...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	100 mA
蜂鸣器最大电流消耗	45 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 10 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, CL50
尺寸	Ø 50 x 182.2 mm
外壳材料	塑料, ABS/聚碳酸酯, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	5
工作温度	-20...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP67

特点

- LED塔灯，带蜂鸣器，最大99 dB，全方位，强度可调节
- 可单独控制
- 机械旋入式螺纹M30 x 1.5
- 单色：蓝(COL 1)
- 工作电压:18...30 VDC 或 24 VAC 45 mA 每通道LED灯颜色
- 输入：PNP/NPN

接线图

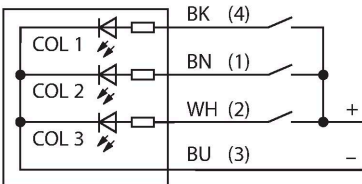



功能原理

多色多功能音响信号装置
 坚固耐用、价格适中的LED塔灯，便于安装
 便于 操作指导和监控系统状态的显示
 多达3种颜色显示。
 紧凑型设计，无需控制器
 未装备
 接线图显示PNP输入配置。设备随附了有关连接详情的说明书。

技术数据

测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件

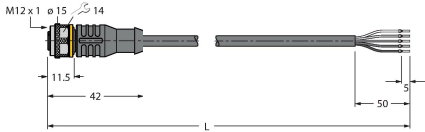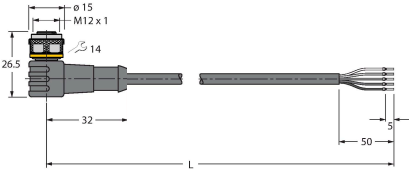尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	线缆连接，孔头 M12、直角；5 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，孔头 M12、弯角；5 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com