



# NI8-M18-AZ3X 电感式传感器



## 特点


- M18 x 1 圆柱螺纹
- 铜镀铬
- 2线交流, 20...250 VAC
- 2线直流, 10...300 VDC
- 常开
- 电缆连接

## 接线图

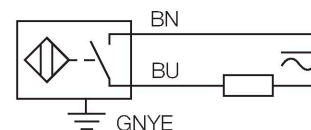

## 功能原理

电感式传感器以非接触和无磨损的方式检测金属物体。以无磨损和非接触的方式检测金属物体。电感式传感器通过铁氧体线圈上构成的RLC线圈产生磁场。



## 技术数据


型号	NI8-M18-AZ3X
货号	43105
<b>常用数据</b>	
额定开关距离	8 mm
安装条件	非齐平
安全工作距离	≤ (0.81 × S <sub>n</sub> ) mm
修正系数	37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢 = 0.7; 黄铜 = 0.4
重复精度	≤ 2 % 满量程
温度漂移	≤ ±10 %
磁滞	3...15 %
<b>电气数据</b>	
工作电压U <sub>b</sub>	20...250 VAC
工作电压U <sub>b</sub>	10...300 VDC
交流额定工作电流	≤ 400 mA
额定直流工作电流I <sub>b</sub>	≤ 300 mA
频率	≥ 50...≤ 60 Hz
漏电流	≤ 1.7 mA
隔离测试电压	1.5 kV
浪涌电流	≤ 8 A ( ≤ 10 ms , 最大5 Hz )
I <sub>b</sub> 时的压降	≤ 6 V
输出性能	2线, 常开触点, 2线
最小开关电流	≥ 3 mA
开关频率	0.02 kHz
<b>机械数据</b>	
设计	螺纹, M18 x 1
尺寸	64 mm

## 技术数据

外壳材料	金属, CuZn, 镀铬
感应面材料	塑料, PA12-GF30
底帽	塑料, EPTR
外壳螺母的最大拧紧扭矩	25 Nm
电气连接	线缆
线缆材质	Ø 5.2 mm, LifYY, PVC, 2 m
导体横截面	3 x 0.5 mm <sup>2</sup>
<b>环境条件</b>	
工作温度	-25...+70 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	2283 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
开关状态指示	LED指示灯, 红色

## 安装说明

### 安装说明/描述

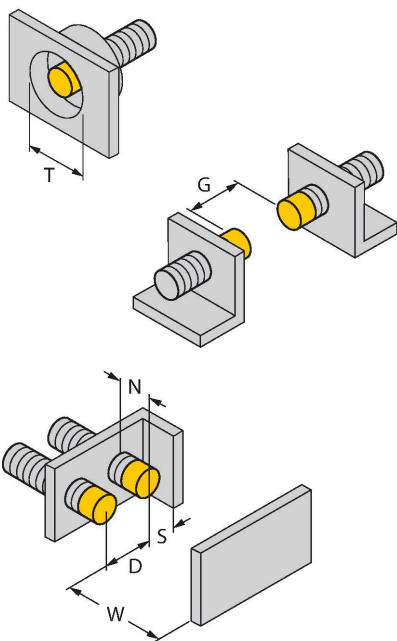


距离D	3 x B
距离W	3 x Sn
距离T	3 x B
距离S	1.5 x B
距离G	6 x Sn
距离N	2 x Sn
B有效面积直径	Ø 18 mm

附件

BST-18B

6947214


用于圆柱螺纹传感器的带塞子的安装  
夹具；材料：PA6



QM-18

6945102


快速安装支架单端封闭；材料：铜镀铬  
外螺纹M24 × 1.5。注意：使用快速  
安装支架时，接近开关的开关距离可  
能更改。



MW18

6945004

用于圆柱螺纹传感器的安装托架；材  
料：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)

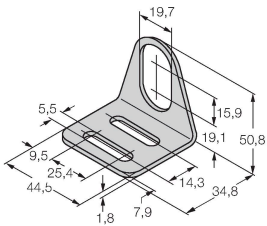

BSS-18

6901320

用于平滑圆柱型和圆柱螺纹传感器的  
安装夹具；材料：PP

