


NI3-EH6.5K-AN6X

电感式传感器

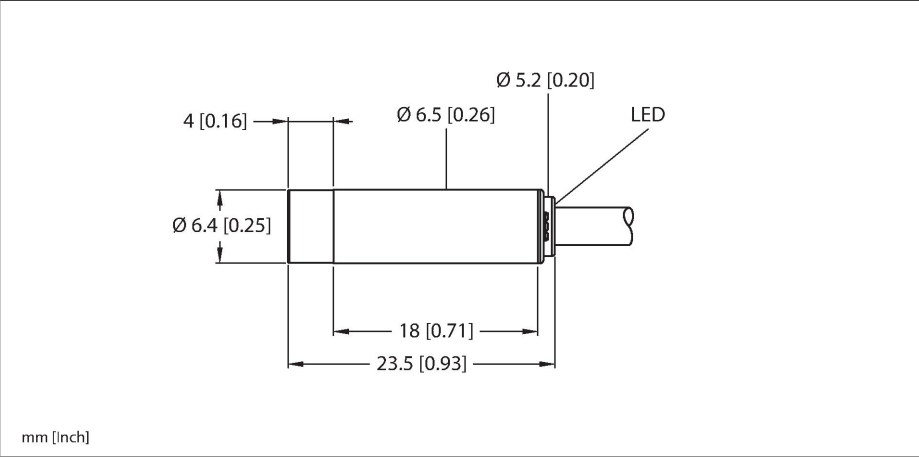


技术数据

型号	NI3-EH6.5K-AN6X
货号	4610300
常用数据	
额定开关距离	3 mm
安装条件	非齐平
安全工作距离	$\leq (0.81 \times S_n)$ mm
修正系数	37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢 = 0.7; 黄铜 = 0.4
重复精度	$\leq 2\%$ 满量程
温度漂移	$\leq \pm 10\%$
磁滞	20 %
电气数据	
工作电压 U_B	10...30 VDC
纹波电压 U_{ss}	$\leq 10\% U_{Bmax}$
额定直流工作电流 I_o	≤ 150 mA
空载电流	≤ 15 mA
漏电流	≤ 0.1 mA
隔离测试电压	0.5 kV
短路保护	是/循环
I_o 时的压降	≤ 1.8 V
断线/反极性保护	是/是
输出性能	3线, 常开触点, NPN
开关频率	3 kHz
机械数据	
设计	光滑圆柱, 6,5 mm
尺寸	23.5 mm
外壳材料	不锈钢型, 1.4305 (AISI 303)

特点

- 光滑圆柱, $\varnothing 6.5$ mm
- 不锈钢, 1.4305 (AISI 303)
- 3线直流, 10...30 VDC
- 常开npn输出
- 电缆连接

接线图



功能原理

电感式传感器以非接触和无磨损的方式检测金属物体。以无磨损和非接触的方式检测金属物体。电感式传感器通过铁氧体线圈上构成的RLC线圈产生磁场。

技术数据

感应面材料	塑料, PBT
底帽	塑料, PP
电气连接	线缆
线缆材质	Ø 3.3 mm, 灰, LifY-11Y, PUR, 2 m
导体横截面	3 x 0.14 mm ²
环境条件	
工作温度	-25...+70 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	2283 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
开关状态指示	LED指示灯, 黄色

安装说明

安装说明/描述

The image contains three technical diagrams illustrating the installation of a sensor. The top diagram shows a side view of a sensor (yellow cylinder) mounted on a panel (grey L-shape). Dimensions are labeled: N (distance between two sensors), S (distance from the sensor to the panel edge), D (distance from the sensor to the panel edge), and W (distance between two sensors). The bottom-left diagram shows a top view of the sensor mounted on a panel, with dimension T (distance from the sensor to the panel edge). The bottom-right diagram shows a side view of the sensor mounted on a bracket, with dimension G (distance from the sensor to the bracket edge).

距离D	$3 \times B$
距离W	$3 \times S_n$
距离T	$3 \times B$
距离S	$1.5 \times B$
距离G	$6 \times S_n$
距离N	$2 \times S_n$
B有效面积直径	$\varnothing 6.5 \text{ mm}$