

CABLE 458-150M
PROFIBUS线缆 – PUR 线缆护套

特点




- 护套材质：PUR
- 护套颜色：紫色
- 适用于拖链场合
- UL认证
- 防护等级：IP67
- 末端裸露
- 开口端
- 电缆长度：150 m

技术数据

型号	CABLE 458-150M
货号	6604300
针脚数量	2
电缆	
网络协议	PROFIBUS-DP, 458
线缆直径	Ø 8.5 mm ±0.30
线缆长度	150 m
线缆护套	PUR, 紫
屏蔽层	铝膜，镀锡铜线
导线绝缘性	PE
线芯横截面	2 x 0.34 mm ²
绞合线，布置	65 x 0.079 mm
线圈颜色	GN, RD
电气性能@20°C	
额定工作电压	250 V
电流	4 A
DC resistance (loop)	50 Ω/km
额定阻抗	150 Ω (1MHz)
电容	29.53 pF/m
机械和化学性能	
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 5 xØ
弯曲半径 (柔性)	≥ 15 xØ
弯曲半径	≥ 10 百万
扭应力	± 180 °/m
环境温度 (固定)	-40...+80 °C
环境温度 (移动)	-40...+60 °C
环境温度 (拖链)	-25...+60 °C

导线横截面

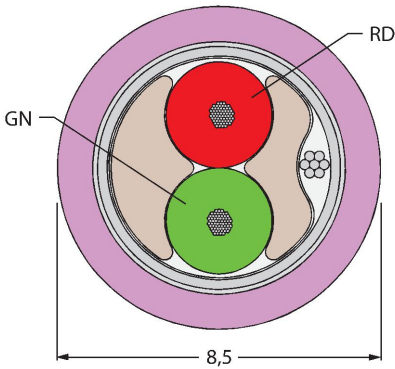

技术数据

其他特性	
适用于拖链环境	是
不含卤素	否
抗紫外线	是
阻燃性	是
认证	UL CSA