


PDP-TRA


总线端接电阻器

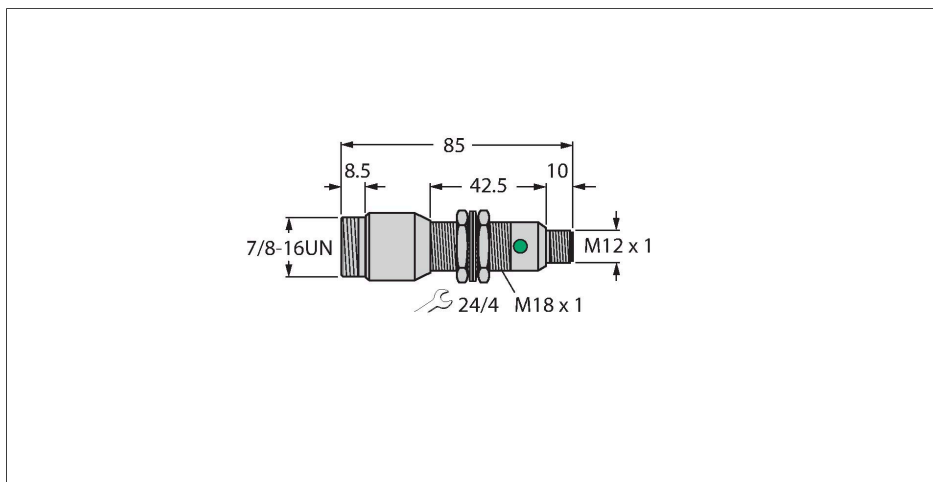

特点

- 用于PROFIBUS-DP应用的终端电阻
- 5针，防误插式，有源
- M12 × 1公头接插件转7/8"公头接插件
- 7/8"公头接插件，用于连接电源
- 防护等级：IP67（旋接在一起）
- 温度：-40 °C...+75 °C
- 注意：这是一个有源终端电阻器。
- 有源终端电阻器比无源
- 终端电阻器更稳定，并且可能改善
- 使用更高波特率时的性能。
- 注意：这是一个有源终端电阻器。有源终端电
- 阻器比无源终端电阻器更稳定，并且在使用
- 更高波特率时有可能提高性能。

标题接线图



技术数据

型号	PDP-TRA
货号	6825346
接插件A	接插件, 直式
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, PUR, 黑色
拧接把手	塑料, PUR
保护类型	IP67, (拧在一起)
网络协议	PROFIBUS-DP
额定工作电压	60 V
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-40...+75 °C