


# VB2-FSM4.4-2FKM4.4/S381

2路分路器 – Y型分路器，不带线缆，带有公头接插件和2个母头接插件





## 特点

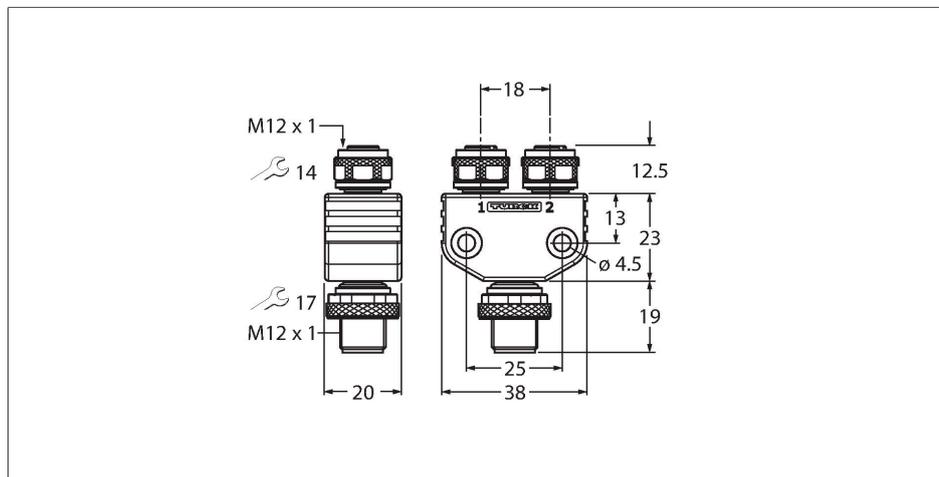

- 4针M12公头
- 4针M12母头接插件
- 符合RoHS标准
- 防护等级IP67
- 阻隔DIOD

## 触点分配

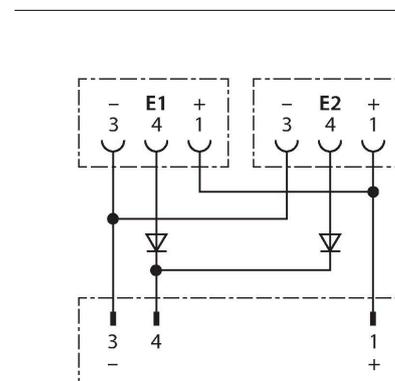

## 技术数据

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 型号        | VB2-FSM4.4-2FKM4.4/S381 |
| 货号        | 6930564                 |
| I/O 分线盒   | Y型分路器, 2-端口             |
| 接插件A      | 公头, M12 × 1             |
| 针脚数量      | 4                       |
| 拧接把手      | 塑料, TPU, 黑色             |
| 固定扭矩      | 0.8 ... 1 Nm            |
| 保护类型      | IP67                    |
| 接插件B      | 2 x 孔头, M12 × 1         |
| 触点        | 铜, CuZn, 镀金             |
| 触点夹紧      | 塑料, TPU, 黑色             |
| 拧接把手      | 塑料材质, TPU, 黑色           |
| 连接螺母/固定螺钉 | 铜, 镀镍                   |
| 机械寿命      | > 100 插接次数              |
| 防护等级      | 仅当拧接在一起时                |
| 电气性能@20°C |                         |
| 额定工作电压    | 250 V                   |
| 电流        | 4 A                     |
| 绝缘阻抗      | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω     |
| 正向电阻      | ≤ 5 mΩ                  |
| 机械和化学性能   |                         |
| 环境温度 (移动) | -30...+90 °C            |

## 附件

WRENCH-FW/SIZE 17MM

6936175



TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手