隔离转换器
2通道
IM33-22-HI/24VDC

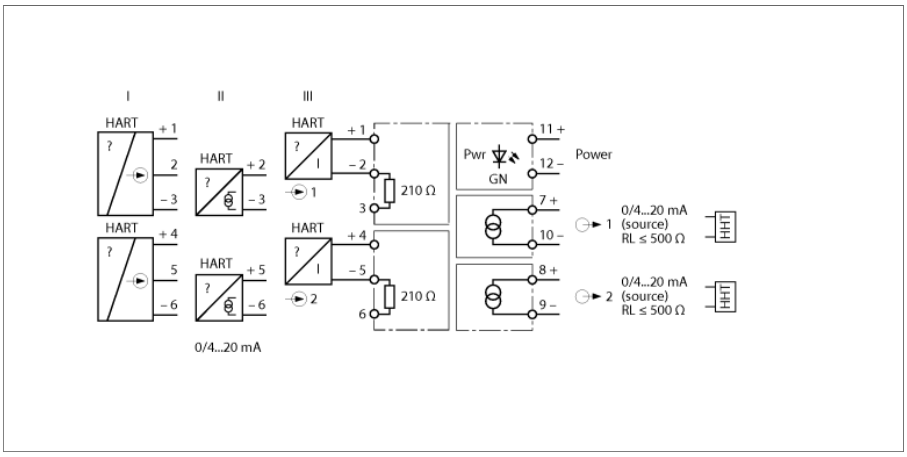

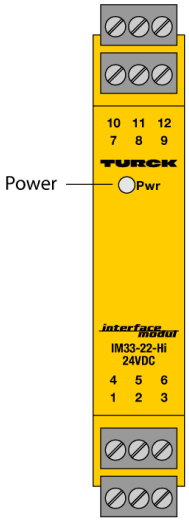

双通道HART®隔离变送器IM33-22-HI/24VDC用于为HART®变送器供电，除模拟信号外，还有数字HART®数字通讯信号。

还可为有源2线制HART®变送器 (II) 和3线无源HART®变送器(I)供电。

该设备具有 0/4…20 mA 输入和输出回路。绿色LED指示待运状态。

输入信号无干扰1:1传输，可用于安全区的输出。

带（2 mm）测试插孔的可插拔笼式弹簧夹端子可连接HART®手持处理器。

- 为使用HART通讯的2线制变送器供电，还可连接2线有源和3线无源变送器。
- 输入回路：0/4…20 mA
- 输出回路：0/4…20 mA
- SIL 2
- 带2 mm测试孔的可插拔端子
- 完全电流隔离
- 反极性保护输入
- TR CU

Edition • 2025-02-28T18:34:42+01:00

型号	IM33-22-HI/24VDC
货号	7506564
工作电压	24 VDC
工作电压U_B	19…29 VDC
功耗	≤ 3.2 W
变送器连接	
供电电源	17 V/20 mA（典型值）
电流输入	0/4…20 mA
输入阻抗(电流）	≤ 250 Ω
Output circuits	
输出电流	0/4…20 mA
负载电阻，电流输出	≤ 0.5 kΩ
响应特性	
上升时间(10…90 %)	≤ 50 ms
下降时间(90…10 %)	≤ 50 ms
测量精度（包括线性度、迟滞和重复性）	≤ 0.1 满量程的 %
参考温度	23 °C
温度漂移	≤ 0.005 终值的%/K
电流隔离	
测试电压	2.5 kV RMS
重要说明	如果该装置用于实现符合IEC 61508要求的功能安全性应用，则必须使用安全手册。本产品数据表中的信息不适用于功能安全性。
Approval	SIL 2，符合EXIDA FMEDA标准
用于SIL安全电路	SIL 2类安全，依据IEC 61508标准
显示屏/控件	
电源指示灯	绿色
机械数据	
防护等级	IP20
符合UL 94标准的阻燃等级	V-0
工作温度	-25…+70 °C
储藏温度	-40…+80 °C
尺寸	110 x 18 x 110 mm
重量	182 g
安装说明	DIN 导轨 (NS35) 或面板
外壳材料	塑料, 聚碳酸酯/ABS
电气连接	4排3针可拆卸的可拆卸的接线端子块，反极性保护，螺丝旋紧的连接方式
端子横截面	1 × 2.5 mm²/2 × 1.5 mm²
固定扭矩	0.5 Nm

尺寸



Edition • 2025-02-28T18:34:42+01:00

附件

型号	货号		尺寸图
IM-CC-3X2BK/2BK	7541218	用于IM模块的笼式弹簧端子（厚度18 mm的防爆设备）；包含：4pcs 3针黑色夹子	

Edition • 2025-02-28T18:34:42+01:00