


VB2-FSW/RSSW RKSU 455-0.5M-0.5M

2路分路器 – Y型 PROFIBUS 分支，全屏蔽，12 Mbps, 2 x 0.5 m 电缆出线




特点

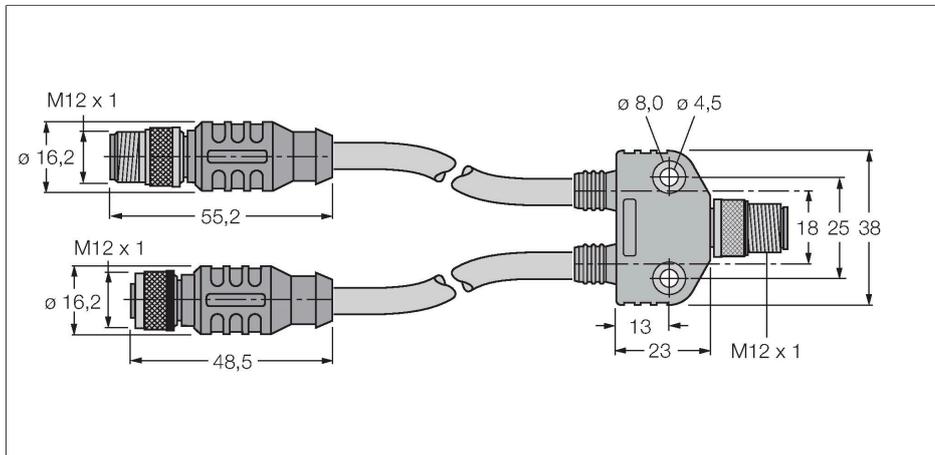


- PROFIBUS 线缆：AWG 22/1
- 护套材质：PVC，颜色：紫色
- 护套直径：8.5 mm
- UL 认证
- 电缆长度：0.5 m

导线横截面

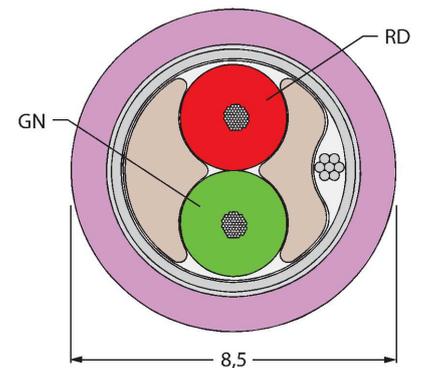

电路图

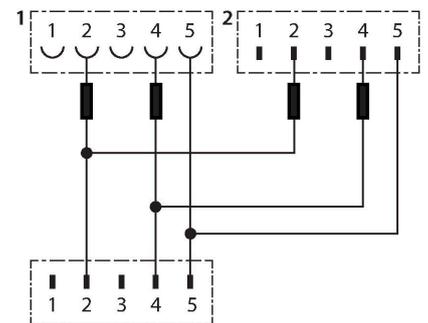

技术数据

型号	VB2-FSW/RSSW RKSU 455-0.5M-0.5M
货号	U3-00770
接插件A	公头, M12 × 1, 直式
拧接把手	塑料
机械寿命	> 100 插接次数
保护类型	IP67, 仅在拧紧状态下
接插件B	母头接插件, 公头接插件, M12 × 1, 直式
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料
拧接把手	塑料材质
Seal	塑料
机械寿命	> 100 插接次数
防护等级	IP67, 仅在插入状态下
电缆	
网络协议	PROFIBUS-DP, 455
线缆直径	Ø 8.5 mm ±0.15
线缆长度	0.5 m
线缆护套	PVC, 紫
屏蔽层	铝膜, 镀锡铜线
导线绝缘性	PE
线芯横截面	2 x 0.34 mm ²
绞合线, 布置	19 x 0.15 mm
线圈颜色	GN, RD
电气性能@20°C	
额定工作电压	250 V
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω

技术数据

正向电阻	≤ 5 mΩ
DC resistance (loop)	50 Ω/km
额定阻抗	150 Ω (1 MHz)
电容	29.53 pF/m
机械和化学性能	
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 5 xØ
弯曲半径 (柔性)	≥ 15 xØ
环境温度 (固定)	-40...+80 °C
环境温度 (移动)	-40...+80 °C
其他特性	
适用于拖链环境	否
不含卤素	否
抗紫外线	是
抗油性	否
阻燃性	是
认证	UL CSA