


RU100U-EMT18E-LI8X2-H1151

Ultrazvukový senzor – reflexní snímač

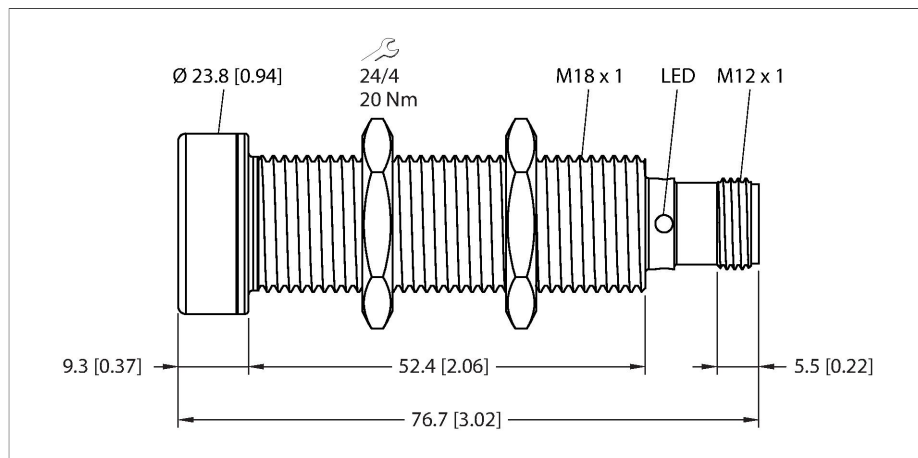


Technické údaje

Typ	RU100U-EMT18E-LI8X2-H1151
ID č.	100003035
Ultrazvuková data	
Funkce	senzor přiblížení
Rozsah	150...1000 mm
Rozlišení	1 mm
Minimální měřicí vzdálenost	100 mm
Minimální spínací vzdálenost	100 mm
Frekvence ultrazvuku	200 kHz
Opakovatelnost	≤ 0.15 % z rozsahu
Teplotní drift	± 1.5 % z rozsahu
Chyba linearity	≤ ± 0.5 %
Délka hrany jmenovitého ovládacího prvku	100 mm
Přibližovací rychlost	≤ 8 m/s
Rychlost přejezdu	≤ 2 m/s
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_s	15...30 VDC
Zvlnění	10 % U_{ss}
DC jmenovitý provozní proud I_s	≤ 150 mA
Proud naprázdno	≤ 50 mA
Zatěžovací odpor	≤ 1000 Ω
Reakční čas typicky	< 90 ms
Doba ustálení	≤ 300 ms
Výstupní funkce	analogový výstup
Výstup 1	Analogový výstup
Proudový výstup	4...20 mA

Vlastnosti

- akustický měnič s vrstvou PTFE
- čelní strana z nerez oceli
- závitové pouzdro M18, zalité
- připojení konektorem M12x1
- teplotní kompenzace
- mrtvá zóna: 15 cm
- rozsah: 100 cm
- rozlišení: 1 mm
- vyzařovací úhel: ±16°
- analogový výstup 4...20mA / spínací, PNP výstup

Schéma zapojení

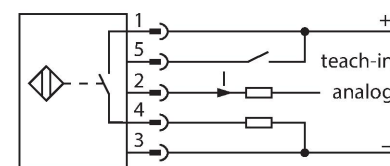

Funkční princip

Ultrazvukové senzory snímají pomocí zvukových vln bezkontaktně a bez opotřebení objekty různých tvarů. Přitom není důležité, zda je objekt průhledný nebo neprůhledný, kovový, plastový, pevný, kapalný nebo sypký. Také vlivy okolí - mlha, prach a déšť, funkci senzoru téměř neovlivňují.

Vyzařovací diagram zobrazuje snímací rozsah senzoru. Podle normy EN 60947-5-7 se používají čtvercové cíle o velikosti 20 x 20 mm, 100 x 100 mm a kruhové tyče s průměrem 27 mm.

Důležité: Snímací rozsahy pro jiné cíle se mohou lišit od standardních cílů vzhledem k různým reflexním vlastnostem a geometrii.

Technické údaje

Zatěžovací odpor proudového výstupu	≤ 0.5 kΩ
Frekvence spínání	≤ 6.9 Hz
Ochrana proti zkratu	ano/taktovaná
Ochrana proti přepólování	ano
Ochrana proti přerušení vodiče	ano
Možnost nastavení	vzdálené nastavení


Mechanické údaje

Pouzdro	závitové pouzdro, pouzdro M18 x 1
Směr vyzařování	přímá
Rozměry	Ø 18 x 75 mm
Materiál pouzdra	nerez ocel, 1.4404 (316L), PTFE povlak
Utahovací moment upevňovací matice	20 Nm
Materiál akustického měniče	plast, epoxydová pryskyřice a PU pěna s vrstvou PTFE
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, 5drát
Okolní teplota	-5... +50 °C
Skladovací teplota	-40...+50 °C
Odolnost vůči tlaku	0,5 ... 5 bar
Stupeň krytí	IP67
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Objekt detekován	LED, zelená

Testy / certifikáty


MTTF	dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Prohlášení o shodě EN ISO/IEC	EN 60947-5-7
Odolnost vůči vibracím	20 g, 10...55 Hz, sinusoida, 3 osy, 30 min/osu dle IEC 60068-2-6
Odolnost vůči rázům	30 g, 11 ms, poloviční sinusoida, 3 osy podle IEC 60068-2-27
Certifikáty	CE cULus

Vyzařovací kužel

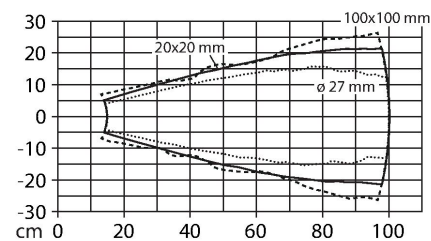

Montážní pokyny

Montážní pokyny / popis

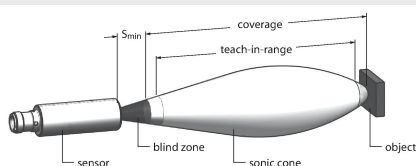

Nastavení mezní hodnoty

Tento ultrazvukový senzor je vybaven analogovým výstupem s nastavitelným rozsahem. Nastavení se provádí pomocí tlačítka Teach. Zelená a žlutá LED signalizují, zda senzor detekuje objekt.

Teach

Teach adaptér TX1-Q20L60 zapojte mezi senzor a připojovací kabel.

- Nastavte objekt na vzdálenou mezní hodnotu.
- Stiskněte tlačítko proti Ub po dobu 2 - 7 sec.
- Nastavte objekt na blízkou mezní hodnotu.

- Stiskněte tlačítko proti Ub po dobu 8 - 11 sec.
- další vlastnosti: Invertování analogového výstupu
- Stiskněte tlačítko po dobu 12 - 17 sec.

LED signalizace

Úspěšné nastavení je signalizováno rychlým blikáním LED. Poté přejde senzor automaticky do provozního režimu. Na neúspěšné nastavení reaguje LED střídavým blikáním zelené a žluté.

V normálním provozu signalizují obě LED stav senzoru.

- zelená: Objekt se nachází uvnitř snímacího rozsahu, ale mimo měřicí rozsah.
- žlutá: Objekt uvnitř měřicího rozsahu.
- nesvíti: Objekt mimo snímacího rozsahu nebo ztráta signálu

Příslušenství

MW18

6945004

**Montážní úchytka pro závitová
pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301
(AISI 304)**

Technical drawing of the MW18 mounting bracket (6945004) showing dimensions in mm. The drawing includes a side view and a top view. Key dimensions include: overall width 44.5, overall height 50.8, mounting hole diameter 19.7, and various mounting hole positions and widths.

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	TX1-Q20L60	6967114	Teach adaptér pro indukční rotační, lineární, úhlové, ultrazvukové a kapacitní senzory