


Signální LED světla

Poziční světlo se zvukovou signalizací

K50LGRALS4XPQ



Typ	K50LGRALS4XPQ
ID č.	3030530

Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	zelená červená
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný
Vlastnosti barvy 2	červená
Zvuková signalizace	staccato, 94dB
Speciální vlastnosti	Wash down


Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_n	12...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_n	≤ 65 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	35 mA
Max. spotřeba proudu zvukové signalizace	35 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 1 ms

Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K50L
Rozměry	Ø 50 x 73 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-20... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95%
Stupeň krytí	IP67

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

- LED viditelné ze všech stran
- tón staccato: 94 dB
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2)
- zástrčka M12x1, 5pinová
- napájecí napětí 12...30 VDC

Schéma zapojení

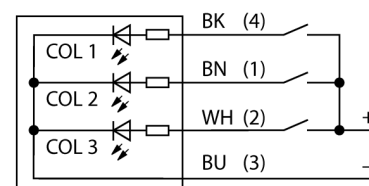

Funkční princip

LED majáky, se díky robustnímu provedení se stupněm krytí IP67 / IP69K, používají pro vnitřní i vnější aplikace. Po dobu trvání PNP vstupů svítí jedna ze dvou barev, v závislosti na způsobu připojení.

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB30A	3032723	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	
SMB30SC	3052521	Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	