


zpracování obrazu  
ploché světlo  
LEDRA80X80QPMA

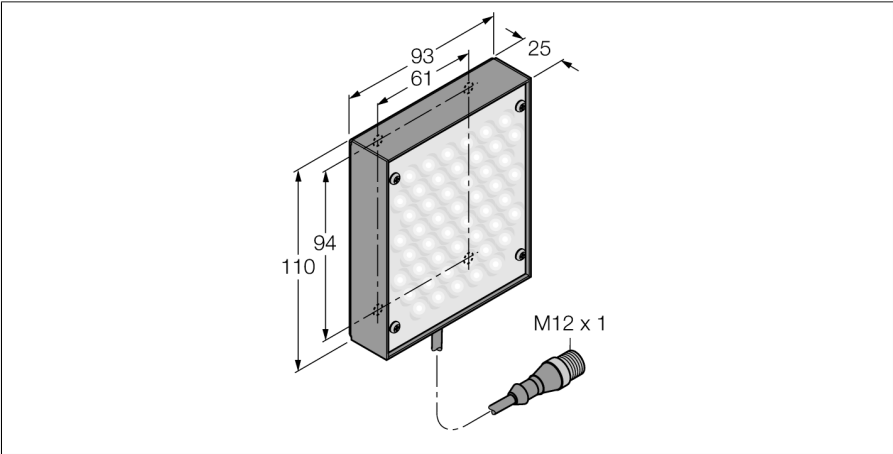

- osvětlení okolního prostoru
- intenzitu světla lze regulovat
- stupeň krytí: IP20
- barva: červená
- Napájení: 24 VDC
- konektor M12x1 na kabelu 0,15 m

Schéma zapojení

|  |        |                                 |
|--|--------|---------------------------------|
|  | BN (1) | +                               |
|  | BU (3) | -                               |
|  | BK (4) | strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON) |

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ                                        | LEDRA80X80QPMA                        |
| ID č.                                      | 3073287                               |
| Signal and display data                    |                                       |
| Účel použití                               | zpracování obrazu                     |
| Funkce                                     | ploché světlo                         |
| Barva světla                               | červená                               |
| Vlnová délka                               | 620...630 nm                          |
| Životnost LED (L70)                        | 10000 h                               |
| Vlastnosti barvy 1                         | červená                               |
| Elektrické údaje                           |                                       |
| Napájecí napětí U <sub>a</sub>             | 24...250 VDC                          |
| DC jmenovitý provozní proud I <sub>a</sub> | ≤ 250 mA                              |
| Max. spotřeba proudu jedné barvy           | 250 mA                                |
| Mechanické údaje                           |                                       |
| Pouzdro                                    | kvádrové pouzdro                      |
| Materiál pouzdra                           | kov, ocel s nízkým obsahem uhlíku     |
| Window material                            | akrylát, čirý                         |
| Elektrické připojení                       | kabel s konektorem, M12 x 1, 2 m, PUR |
| Počet žil                                  | 4                                     |
| Okolní teplota                             | 0... +50 °C                           |
| Stupeň krytí                               | IP40                                  |
| Testy / certifikáty                        |                                       |
| Certifikáty                                | CE, cULus listed                      |

Funkční princip

Plochá světla vhodná zejména pro rovnoměrné osvětlení v omezeném prostoru.