



Teplotní senzor Pasivní infračervený senzor s analogovým výstupem M18TUP8 W/30



- připojení kabelem, 9m
- D:S poměr 8:1
- napájecí napětí 12...30 VDC
- měřicí rozsah nastavitelný tlačítkem
- analogový výstup 0...10 V
- PNP poruchový výstup spíná na mez měřicího rozsahu 10 V
- teplotní měřicí rozsah 0 ... 300°C


Schéma zapojení

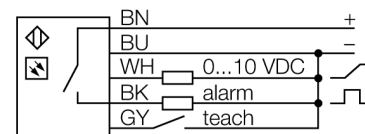

Funkční princip

Hlídače teploty TURCK jsou vhodné pro nasazení všude tam, kde musí být pro řízení a optimalizaci procesů měřeny a kontrolovány teploty. Senzor pracuje pouze jako přijímač. Teplotní záření vysílané objektem ve vlnovém rozsahu 8 až 14 μm je senzorem zpracováno a převedeno na elektrický signál, který je k dispozici na výstupu. Důležitý je přitom poměr D : S (vzdálenost : bod), který udává snímáný průměr v závislosti na vzdálenosti. Optimální je kompletní pokrytí plochy předmětu, jehož teplota se měří.

D : S poměr

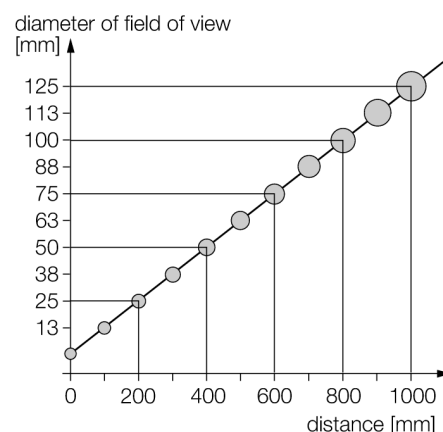

Typ	M18TUP8 W/30
ID č.	3074917
Všeobecné údaje	
Funkce	senzor přiblížení
D : S poměr	8:1
Měřicí rozsah	0...300 °C
	-4...158 °F
Tovární nastavení	-20...280 °C
	-4...536 °F
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_s	12...30 VDC
Ochrana proti zkratu	ano/taktovaná
Ochrana proti přepólování	ano
Výstupní funkce	spínací, PNP/analogový výstup
Výstup 2	Spínací výstup
Napěťový výstup	0...10 V
Doba ustálení	≤ 1.5 s
Doba ustálení	≤ 1500 ms
Reakční čas typicky	< 25 ms
Mechanické údaje	
Pouzdro	trubka, M18T
Rozměry	$\varnothing 18 \times 81.2$ mm
Délka závitu	54.2 mm
Materiál pouzdra	kov, nerez ocel, šedá
Čočka	plast
Elektrické připojení	kabel, 9 m, PVC
Počet žil	5
Průřez žily	0.5 mm ²
Procesní připojení	M18 x 1
Okolní teplota	-20... +70 °C
Skladovací teplota	-25... +75 °C
Stupeň krytí	IP67

Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Součást dodávky	2x kovová šestihranná matice M18 × 1

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE