


zpracování obrazu

kruhové světlo

LEDGRV80X80M

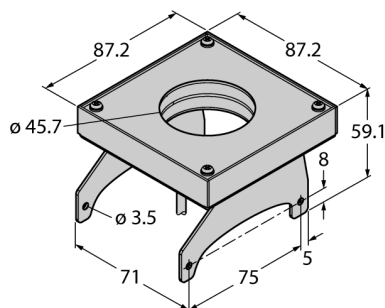

- osvětlení okolního prostoru
- stupeň krytí: IP50
- barva: zelená
- Napájení: 24 VDC
- pevně nastavená intenzita světla

Schéma zapojení

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Funkční princip

Přímá montáž na VE Smart-Kamera pro jednoduché nastavení. Osvětlení objektů přímo ze senzoru.

Typ	LEDGRV80X80M
ID č.	3097377
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	zelená
Vlnová délka	520...535 nm
Vlastnosti barvy 1	zelená
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_a	21.6...26.4 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_a	≤ 250 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	250 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Materiál pouzdra	kov, AL
Window material	akrylát
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M8 x 1, 0.3 m, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP50
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed