


NI3-EH6.5K-AP6X

Indukční senzor

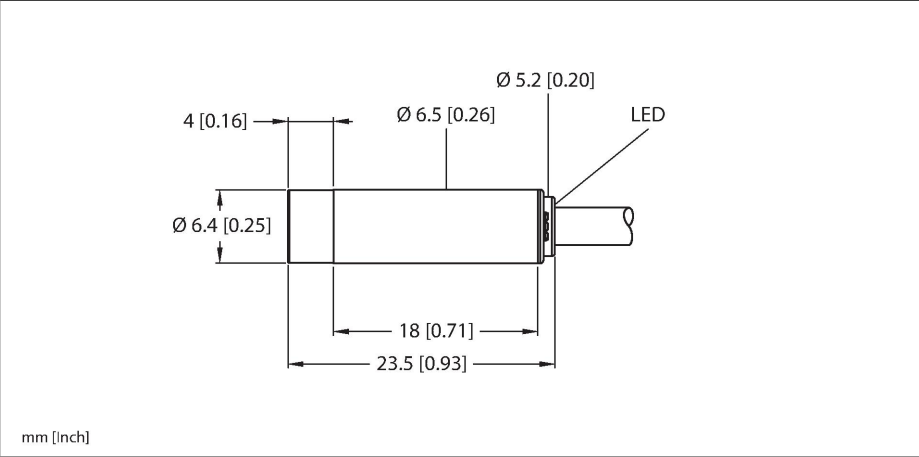


Technické údaje

Typ	NI3-EH6.5K-AP6X
ID č.	4610200
Všeobecné údaje	
Jmenovitá spínací vzdálenost	3 mm
Montážní podmínky	nevestavné
Zajištěná spínací vzdálenost	$\leq (0.81 \times S_n)$ mm
Faktor korekce	St37 = 1; Al = 0,3; nerez = 0,7; Ms = 0,4
Opakovatelnost	$\leq 2 \%$ z rozsahu
Teplotní drift	$\leq \pm 10 \%$
Hystereze	20 %
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_B	10...30 VDC
Zvlnění U_{ss}	$\leq 10 \% U_{Bmax}$
DC jmenovitý provozní proud I_e	≤ 150 mA
Proud naprázdno	≤ 15 mA
Zbytkový proud	≤ 0.1 mA
Zkušební izolační napětí	0.5 kV
Ochrana proti zkratu	ano/taktovaná
Pokles napětí při I_e	≤ 1.8 V
Ochrana proti přerušení vodiče/obrácené polaritě	ano/kompletní
Výstupní funkce	třídrát, spínací, PNP
Frekvence spínání	3 kHz
Mechanické údaje	
Pouzdro	válcové pouzdro, 6,5 mm
Rozměry	23.5 mm
Materiál pouzdra	nerez ocel, 1.4305 (AISI 303)

Vlastnosti

- válcové pouzdro Ø 6.5 mm
- nerez ocel 1.4305 (AISI 303)
- DC 3drát, 10...30 VDC
- spínací PNP výstup
- připojení kabelem

Schéma zapojení



Funkční princip

Indukční senzory detekují bezdotykově a bez opotřebení kovové objekty. Pracují na principu vysokofrekvenčního elektromagnetického střídavého pole, které je identifikovaným objektem zatlumováno. U indukčních senzorů je toto pole vytvářeno jedním LC-rezonančním obvodem s jednou cívku s feritovým jádrem.

Technické údaje

Materiál aktivní plochy	plast, PBT
Koncovka	plast, PP
Elektrické připojení	kabel
Kabel	Ø 3.3 mm, šedá, LifY-11Y, PUR, 2 m
Průřez vlákna	3 x 0.14 mm ²
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-25... +70 °C
Odolnost vůči vibracím	55 Hz (1 mm)
Odolnost proti rázům	30 g (11 ms)
Stupeň krytí	IP67
MTTF	2283 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá

Montážní pokyny

Montážní pokyny / popis

The image contains three technical diagrams illustrating the installation of the TURCK NI3-EH6.5K-AP6X sensor. The top diagram shows the sensor (a grey L-shaped bracket with two yellow mounting holes) being mounted onto a rectangular plate. Dimension lines indicate: 'N' for the height of the mounting plate, 'S' for the height of the sensor bracket, 'D' for the distance between the two mounting holes, and 'W' for the width of the mounting plate. The bottom-left diagram shows a side view of the sensor bracket with dimension 'T' indicating its height. The bottom-right diagram shows two sensor brackets being mounted onto a wall, with dimension 'G' indicating the distance between the mounting holes.

Vzdálenost D	3x B
Vzdálenost W	3 x Sn
Vzdálenost T	3 x B
Vzdálenost S	1,5 x B
Vzdálenost G	6 x Sn
Vzdálenost N	2 x Sn
Průměr aktivní plochy B	Ø 6.5 mm