


YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3
2násobný rozdělovač – Y rozdělovač s LED, zástrčka M12×1
— 2× zásuvka M12×1



Technické údaje



Typ	YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3
ID č.	6930547
I/O rozdělovač	Y rozdělovač, 2 -port
Konektor A	zástrčka, M12 x 1
Počet pinů	5/4
Tělo zásuvky	plast, TPU, průsvitný
Utahovací moment	0.8 ... 1 Nm
LED	3 LED
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá / žlutá
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67
Konektor B	2x zásuvka, M12 x 1
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, niklováno
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň krytí	pouze v zašroubovaném stavu
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovitá napětí	60 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ

Vlastnosti



- zástrčka M12, 5pinová
- zásuvka M12, 4pinová
- 1x LED zelená, provozní připravenost
- 2x LED žlutá, signalizace funkce
- RoHS
- stupeň krytí IP67

Zapojení kontaktů

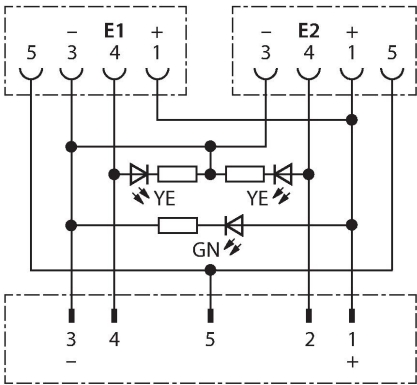

Technické údaje

Mechanické a chemické vlastnosti

Okolní teplota (mobilní) -30... +80 °C

Příslušenství

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14)