Oddělovací spínací zesilovač 2kanálový IM12-22EX-R/230VAC

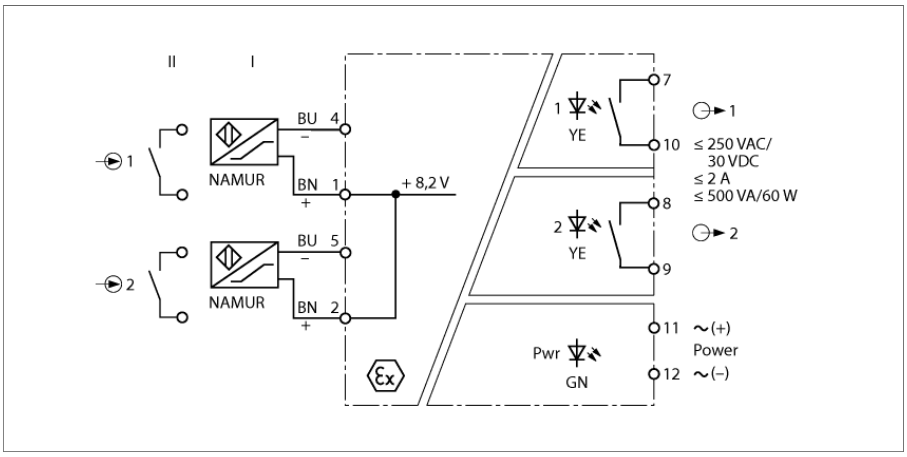

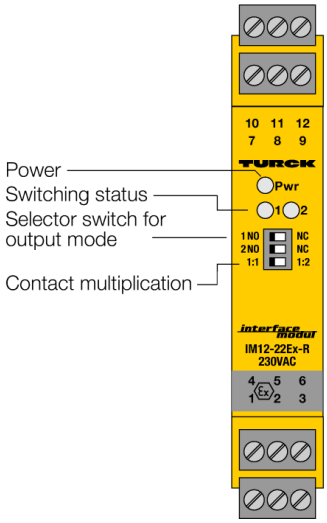

Dvoukanálový spínací zesilovač IM1-22EX-R/230VAC je vybaven jiskrově bezpečnými vstupními obvody.

K přístroji lze připojit senzory dle EN 60947-5- 6 (NAMUR) nebo bezpotenciálové kontakty..

Na výstupu jsou dvě relé se spínacími kontakty.

Výstupní režim (spínací nebo rozpínací, tj. NO/NC) lze nastavit pomocí tří přepínačů na přední straně. Spínací stav kanálu 1 se tak přenáší na výstupy 1 a 2.

Zelená LED signalizuje provozní připravenost. Žluté LED signalizují stav jednotlivých výstupů.

- nastavitelný pracovní režim (spínací/ rozpínací)
- možnost násobení signálu
- úplné galvanické oddělení
- vstup odolný přepólování
- ATEX, TR CU

• 2025-02-27T04:41:22+01:00

Typ	IM12-22EX-R/230VAC
ID č.	7505641
Jmenovité napětí	230 VAC
Napájecí napětí	196…253 VAC
frekvenční	48…62 Hz
Příkon	≤ 7 VA
Vstup	lze nastavit jako 2kanálový nebo 1kanálový s duplikováním signálu
Vstup pro NAMUR	
NAMUR	EN 60947-5-6
Napětí naprázdno	8.2 VDC
Zkratový proud	8.2 mA
Vstupní odpor	1 kΩ
Odpor vodiče	≤ 50 Ω
Práh sepnutí	1.55 mA
Práh rozepnutí	1.75 mA
Výstupní obvod	
Výstupní obvod (digitální)	2x relé, spínací
Spínané napětí relé	≤ 30 VDC / ≤ 250 VAC
Spínaný proud na výstup	≤ 2 A
Spínaný výkon na výstup	≤ 500 VA/60 W
Frekvence spínání	≤ 10 Hz
Galvanické oddělení	
Galvanické oddělení	2.5 kV RMS
Důležité upozornění	Pro Ex aplikace jsou rozhodující níže uvedené hodnoty z Ex certifikátů (ATEX, IECEX, UL, atd.).
Ex-certifikát, prohlášení o shodě	PTB 00 ATEX 2033
Oblast použití	II (1) G, II (1) D
Ex ochrana	[Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC
displeje / řídicí systémy	
Provozní připravenost	zelená
Stav výstupu	žlutá
Signalizace poruchy	červená
Mechanické údaje	
Stupeň krytí	IP20
třída hořlavosti dle UL 94	V-0
Okolní teplota	-25… +60 °C
Skladovací teplota	-40…+80 °C
Rozměry	104 x 18 x 110 mm
Hmotnost	149 g
Montážní pokyny	montáž na lištu (NS35) nebo montážní desku
Materiál pouzdra	plast, polykarbonát/ABS
Elektrické připojení	4x 3pólová odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky
Průřez kabelu	1 × 2,5 mm² / 2 × 1,5 mm²
Utahovací moment	0.5 Nm

Rozměry



Zatěžovací křivka výstupního relé



Elektrická životnost výstupního relé



Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
IM-CC-3X2BU/2BK	6900475	Pružinové svorky pro moduly IM (Ex přístroje, šířka 18 mm), součást balení: 2x třípólová svorka modrá a 2x třípoólová svorka černá	

• 2025-02-27T04:41:22+01:00