


RES-184S6S-9F14B-H1151

Absoluter Drehgeber - Singleturn

Industrial-Line

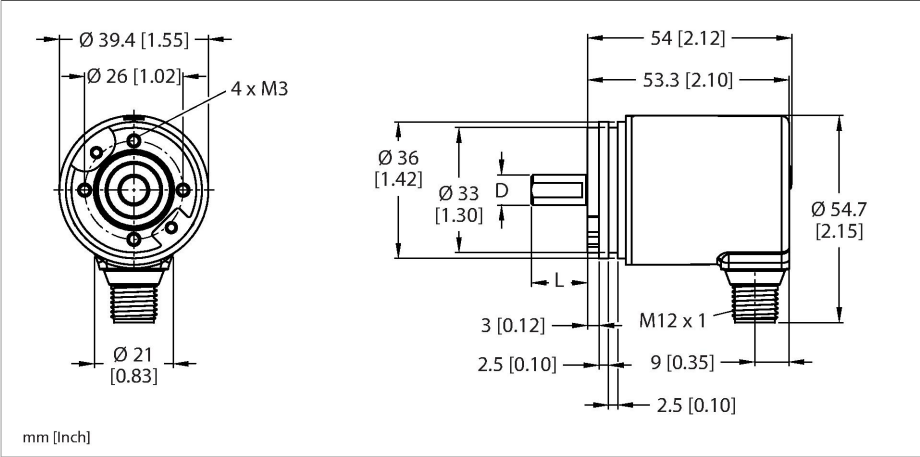



Technische Daten

Typ	RES-184S6S-9F14B-H1151
Ident-No.	100026157
Messprinzip	Magnetisch
Allgemeine Daten	
max. Drehzahl	4000 U/min
Anlaufdrehmoment	< 0.01 Nm
Messbereich	0...360 °
Absolute Genauigkeit	± 0.015 ° bei 25 °C
Ausgangsart	Absolut-Singleturn
Auflösung Singleturn	14 Bit
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _B	10...30 VDC
Leerlaufstrom	≤ 80 mA
Kurzschlusschutz	ja
Drahtbruchsicherheit/Verpolungsschutz	ja
Kommunikationsprotokoll	SAE J1939
Schnittstelle	SAE J1939
Mechanische Daten	
Flanschart	Synchroflansch
Flanschdurchmesser	Ø 36 mm
Wellenart	Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)	6
Wellenlänge L [mm]	12.5
	Welle mit Fläche
Wellenmaterial	nicht rostender Stahl
Gehäusewerkstoff	Zink-Druckguss

Merkmale

- Synchroflansch, Ø 36 mm
- Vollwelle, Ø 6 mm x 12,5 mm
- Magnetisches Messprinzip
- Wellenmaterial: rostfreier Stahl
- Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig
- -40...+85 °C
- max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min)
- 10...30 VDC
- SAE J1939
- Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
- 360° aufgelöst in 14 Bit (16384 Positionen)

Anschlussbild




Technische Daten

Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Axiale Wellenbelastbarkeit	20 N
Radiale Wellenbelastbarkeit	40 N
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-40...+85 °C
Schwingungsfestigkeit (EN 60068-2-6)	300 m/s ² , 10...2000 Hz
Schockfestigkeit (EN 60068-2-27)	2500 m/s ² , 6 ms
Schutzart	IP67
Schutzart Welle	IP67

Montagezubehör


RCS-15-06-061545362

Balgkupplung, Außendurchmesser:
15 mm, Bohrungsdurchmesser: 6
mm/6 mm




RCS-15-08-061545361

Balgkupplung, Außendurchmesser:
15 mm, Bohrungsdurchmesser: 8
mm/6 mm




RA-BC-20-06-06100048777

Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø
20mm; d1=6mm, d2=6mm




RA-BC-20-06-08100048778

Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø
20mm; d1=6mm, d2=8mm




RA-BC-20-06-10100048779

Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø
20mm; d1=6mm, d2=10mm




RA-BC-E-20-06-06100048785

Balgkupplung aus Edelstahl Ø 20mm;
d1=6mm, d2=6mm




RA-BC-E-20-06-10100048786

Balgkupplung aus Edelstahl Ø 20mm;
d1=6mm, d2=10mm




RA-SDC-30-06-10100048791

Federscheibenkupplung Ø 30mm;
d1=6mm, d2=10mm




RA-SDC-30-06-06100048790

Federscheibenkupplung Ø 30mm;
d1=6mm, d2=6mm




RA-HC-25-06-06100048794

Wendelkupplung aus Aluminium Ø
25mm; d1=6mm, d2=6mm



RA-HC-25-06-10

100048795



Wendelkupplung aus Aluminium Ø
25mm; d1=6mm, d2=10mm

Anschlusszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	RKC5701-5M	6931034	Busleitung für CAN (DeviceNet, -CANopen), M12-Kupplung, gerade, Leitungslänge: 5 m, Mantelmaterial: PUR, anthrazit; cULus-Zulassung

