BTS-DSC26-EB20
Accesorios de montaje – Elemento de activación (puck)

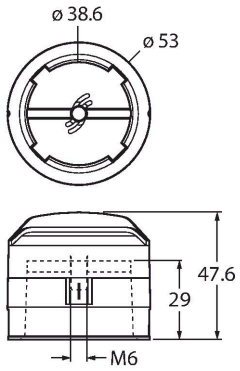

- Posición final activada
- Indicación óptica de giro a 90 °
- patrón de agujeros en la superficie de la brida: 80 x 30 mm
- Altura del eje de conexión (extensión del eje): 30 mm/Ø: máx. 38 mm
- Disponible como opción: Espaciador BTS-DSC26-UR10 para ejes de conexión de 20 mm de alto (extensión del eje)

Tipo	BTS-DSC26-EB20
N.º de ID	100002102
Diseño	Accesorios para sensor dual, Ni4-DSC26-…, Ni4-DSU26…
Medidas	47.6 mm
Material de la cubierta	Plástico, PA6
Par de apriete para el tornillo de sujeción	3 Nm
Incluido en el equipamiento	Tornillos avellanados, 1 unidad M6 × 16, DIN 7991-A2

Principio de Funcionamiento

Los sensores duales están fabricados especialmente para controlar la posición de accionadores giratorios y combinan la fiabilidad de la detección inductiva sin contacto con la flexibilidad de carcasas modulares. Una amplia gama de accesorios prácticos garantiza la adaptación óptima a su equipo.

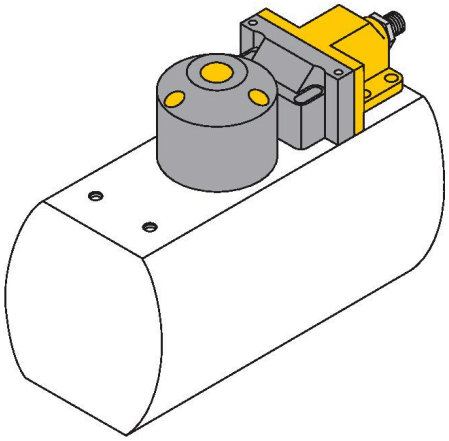

BTS-DSC26-UR10	100002103



Espaciador para el kit de activación del sensor dual BTS-DSC26-EB20