


# K50LGRALS4XPQ


## Indicador LED – luz de señalización con señal acústica

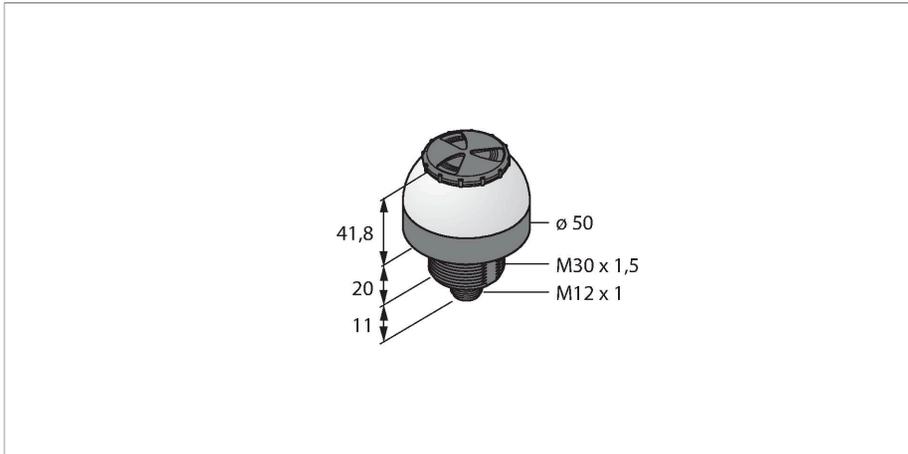

Tipo	K50LGRALS4XPQ
N.º de ID	3030530
<b>Datos de señal y visualización</b>	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Verde Rojo
atenuable	No
Características de color 1	Verde, Permanentemente encendido
Características de color 2	Rojo
señal acústica	Intermitente, 94 dB
Propiedades espec.	Lavable
<b>Datos eléctricos</b>	
Tensión de servicio	12...30 VCC
Corriente DC nominal	≤ 65 mA
Consumo máximo de corriente por color	35 mA
Consumo de corriente máximo de la señal acústica	35 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 1 ms
<b>Datos mecánicos</b>	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Hemisferio, K50L
Medidas	Ø 50 x 73 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC Material termoplástico, Negro

- Indicador LED visible desde todas las direcciones
- Señal acústica con sonidos cortos ritmados: 94dB
- Activación individual
- Rosca mecánica M30x1,5
- Grado de protección IP67
- Colores: verde (COL 1) / rojo (COL 2)
- clavija M12X1, 5 polos
- tensión de servicio 12...30 VCC

### Esquema de conexiones

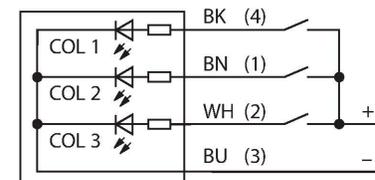


### Principio de Funcionamiento

El indicador LED es adecuado para interiores y exteriores gracias al tipo de construcción robusto con grado de protección IP67 / IP69k. Según la conexión se ilumina uno de los dos colores posibles mientras dura una señal de entrada PNP.

Window material	Policarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC
N° de conductores	5
Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...95 %
Grado de protección	IP67
<b>Pruebas/aprobaciones</b>	
Aprobaciones	CE, UL listed


**SMB30A** 3032723

Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm



**SMB30SC** 3052521

Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable




Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
----------------	------	-----------	--



RKC4.5T-2/TEL

6625016

Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus

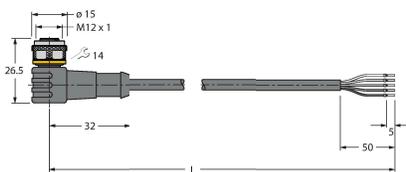

WKC4.5T-2/TEL

6625028

Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus