



B-TL70B-Q8
Luz de señal LED – Columna señalizadora modular
Módulo básico



Tipo	B-TL70B-Q8
N.º de ID	3814500
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Columna de señalización
atenuable	No
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _B	12...30 VCC
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Cilíndrico/liso, TL70
Medidas	Ø 70 x 47.5 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Grado de protección	IP65
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, UL listed

- Carcasa de plástico negra
- Grado de protección IP65
- Protege contra las interferencias electro-magnéticas y altamente frecuentes
- Conector macho, M12 x 1, 8 polos
- Placa terminal incluida en el volumen de suministro
- Tensión de servicio: 12...30 VCC
- Entradas: PNP / NPN
- Configuración a través de interruptor DIP

Esquema de conexiones

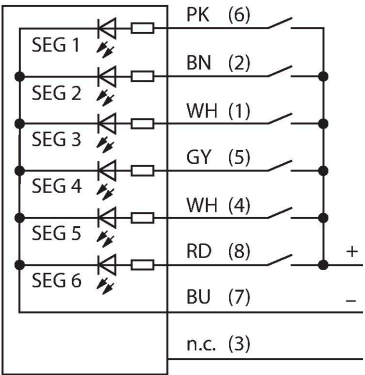


Principio de Funcionamiento

Esta pantalla multifunción modular ofrece una amplia variedad de versiones, así como un montaje sencillo con un diseño robusto. Cada columna permite montarse con hasta cinco elementos de color y, opcionalmente, con un emisor de señales acústicas. Todos


B-TL70B-Q8

los segmentos son configurables a través de interruptores DIP.
Hay disponibles 5 colores azul(B), verde(G), rojo(R), amarillo(Y) y blanco(W) que permiten utilizarse en la combinación que deseemos. La posición de los segmentos puede cambiarse posteriormente y, además, las lámparas son ampliables. La correspondiente conexión se elige a través del módulo básico. El esquema de conexiones muestra una configuración de conexión PNP.

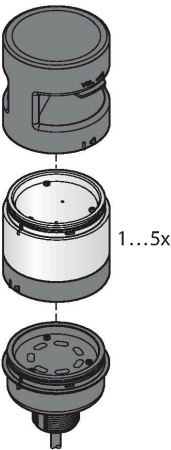


Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC8T-2/TEL	6625130	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 8 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC8T-2/TEL	6625133	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 8 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus


Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	SG-TL70-G	3092211	Segmento de color TL70, color: verde




SG-TL70-Y	3092212	Segmento de color TL70, color: amarillo
-----------	---------	---




SG-TL70-R	3092213	Segmento de color TL70, color: rojo
-----------	---------	-------------------------------------



Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	SG-TL70-B	3092214	Segmento de color TL70, color: azul



SG-TL70-W	3092215	Segmento de color TL70, color: blanco
-----------	---------	---------------------------------------



SG-TL70-A	3092221	Segmento de sonido TL70, negro
-----------	---------	--------------------------------

