# Accesorios
# Kit de activación (puck)
# BTS-DSU35-EU1

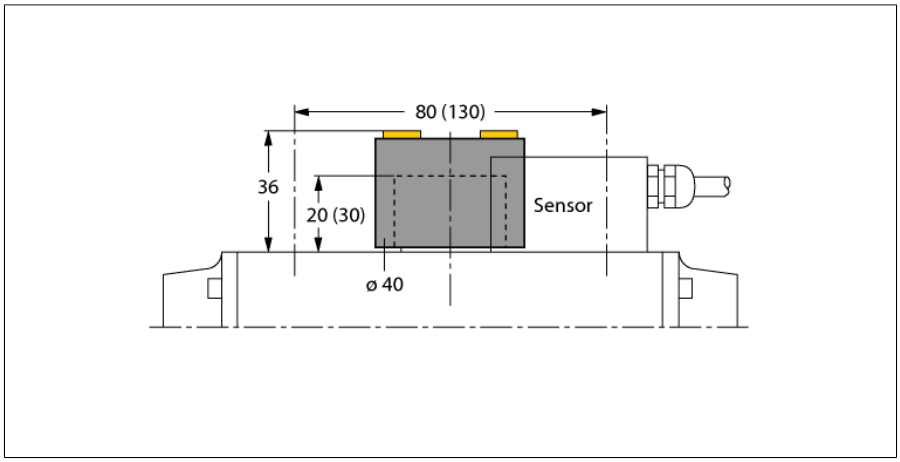


- Posición final sin activar
- 1 tecla
- Patrón de agujeros en la superficie de la brida: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Altura del eje de conexión (extensión del eje): 20 mm/Ø: máx. 30 mm
- Diámetro máximo del anillo deslizante: 34 mm

**descripción general**

Los sensores duales están fabricados especialmente para controlar la posición de accionadores giratorios y combinan la fiabilidad de la detección inductiva sin contacto con la flexibilidad de carcasas modulares. Una amplia gama de accesorios prácticos garantiza la adaptación óptima a su equipo.

| | |
|---|---|
| Tipo | BTS-DSU35-EU1 |
| N.º de ID | 6900227 |

| | |
|---|---|
| Diseño | Accesorios para sensor dual, Ni4-DSU35… |
| Material de la cubierta | Metal, AL, Anodizado |
| Par de apriete | ≤ 1.5 Nm |

| | |
|---|---|
| Incluido en el equipamiento | 2 tornillos de cabeza hexagonal, M5 × 12, 2 arandelas de seguridad D5, 1 tornillo avellanado M6 × 25 |



edición • 2023-11-01T08:41:51+01:00