


EC-FSFD4.5-P/16

Receptáculo macho con contactos impresos, montaje trasero




Características

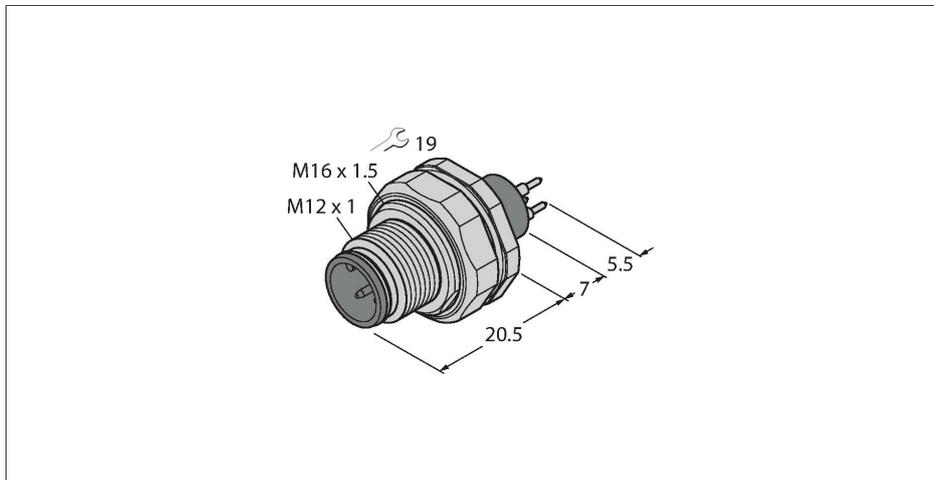

- Conector macho abridado M12x1
- Grado de protección IP67
- Montaje en pared posterior
- Conexión por contactos impresos

Asignación de contactos



| | |
|---|---------------------------------------|
| Tipo | EC-FSFD4.5-P/16 |
| N.º de ID | 6934588 |
| Conector A | Macho, M12 × 1, Recto, codificación C |
| Número de polos | 5 |
| Contactos | Latón, CuZn, Dorado |
| Soporte del contacto | Plástico, PA GF, Negro |
| Carcasa abridada | Latón, CuZn, Niquelado |
| Tipo de montaje | montaje en pared posterior |
| Junta para rosca | plástico, NBR |
| Rosca interna | M16 × 1,5 |
| Modo de conexión | Contacto de impresión |
| Vida útil de funcionamiento mecánico | > 100 Ciclos de acoplamiento |
| Grado de suciedad | 3 |
| Grado de protección | IP67, (atornillado) |
| Propiedades eléctricas a +20 °C | |
| Voltaje nominal | 60 V |
| Corriente | 4 A |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 10 ⁸ Ω |
| Resistencia de paso | ≤ 5 mΩ |
| Propiedades químicas y mecánicas | |
| Temperatura ambiente (fijo) | -30...+90 °C |
| Aprobaciones | CE |

Montaje en pared posterior

