


traitement d'images  
éclairage de surface linéaire  
LEDGLA290AD6-XQ

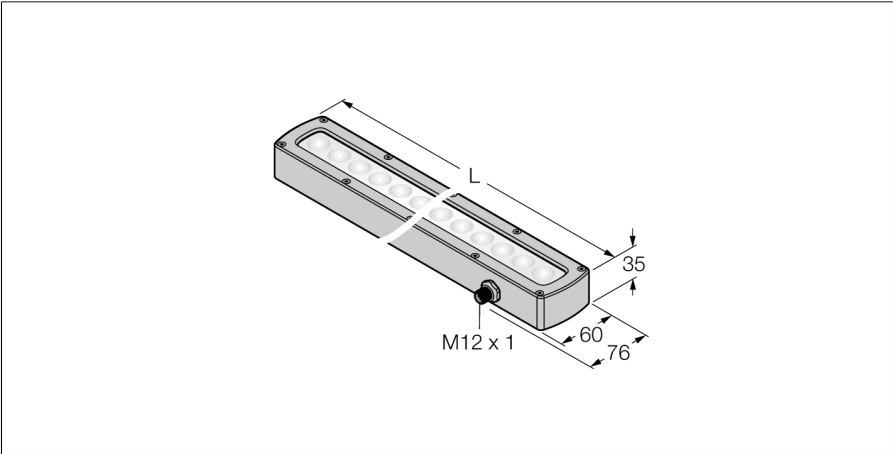

- haute intensité
- mode de protection: IP68
- couleur: vert
- alimentation en tension: 24 VDC
- connecteur M12x1

Schéma de raccordement

|  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
|  | BN (1)                         | + |
|  | BU (3)                         | - |
|  | WH (2) strobe (+)              |   |
|  | BK (4) strobe (-)              |   |
|  | GY (5) active high/ active low |   |

Principe de fonctionnement

Un éclairage ultra-intensif de larges plages à de grandes distances.

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Type                                         | LEDGLA290AD6-XQ          |
| N° d'identification                          | 3015499                  |
| Données de signal et d'affichage             |                          |
| Objectif d'application                       | traitement d'images      |
| Fonction                                     | Luminaire linéaire       |
| Source de lumière                            | Vert                     |
| Longueur d'onde                              | 520...535 nm             |
| Angle de rayonnement                         | 6,5°                     |
| Durée de vie LED (L70)                       | 50000 h                  |
| Caractéristiques couleur 1                   | Vert                     |
| Caractéristiques particulières               | Wash down                |
| Données électriques                          |                          |
| Tension de service U <sub>B</sub>            | 24 VDC                   |
| Courant de service nominal CC I <sub>B</sub> | ≤ 1000 mA                |
| Courant absorbé max. par couleur             | 1000 mA                  |
| Données mécaniques                           |                          |
| Format                                       | Rectangulaire            |
| Matériau de boîtier                          | métal, Aluminium nickelé |
| Matériau de fenêtre                          | Plastique, diffus        |
| Raccordement électrique                      | Connecteur, M12 × 1, PVC |
| Nombre de conducteurs                        | 5                        |
| Température ambiante                         | 0...+50 °C               |
| Mode de protection                           | IP68                     |
| Essais/Certificats                           |                          |
| Homologations                                | CE, liste cULus          |