


# Accessoires de montage jeu de commande (palet) BTS-DSU35-EU1

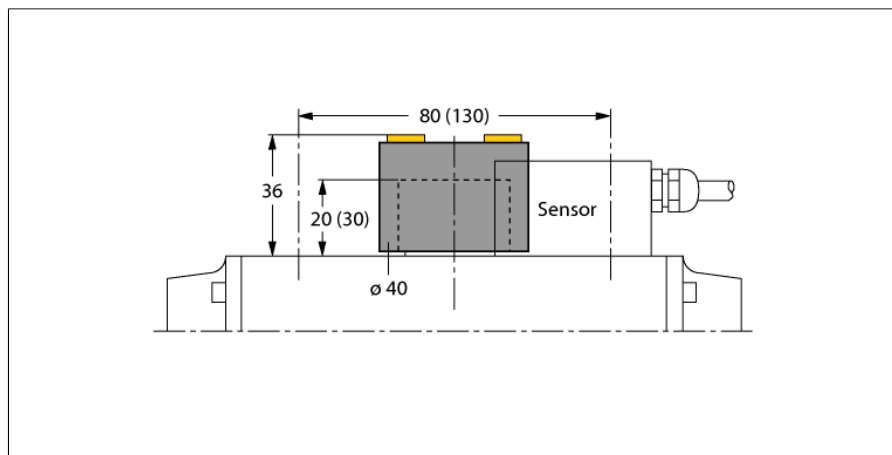

- position finale non-influencée
- 1 bouton
- configuration des trous sur face à flasque:  
30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Hauteur de l'arbre de raccordement (pi-  
vot) : 20 mm / Ø : max. 30 mm
- diamètre maximal de la bague de glisse-  
ment : 34 mm

## Description générale

Les détecteurs doubles sont spécialement conçus pour la détection du positionnement sur actionneurs d'électrovannes et combinent la fiabilité des détecteurs inductifs sans contact physique avec la flexibilité d'un boîtier modulaire. Un large programme d'accessoires orienté sur la pratique garantit une adaptation optimale à vos installations.

|                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                        | BTS-DSU35-EU1                                                                                                        |
| N° d'identification         | 6900227                                                                                                              |
| Format                      | accessoires pour détecteur double, Ni4-DSU35...                                                                      |
| Matériau de boîtier         | métal, AL, anodisé                                                                                                   |
| Couple de serrage           | ≤ 1.5 Nm                                                                                                             |
| Fait partie de la livraison | 2 pcs. vis à tête cylindrique hexagonale M5x12, 2 pcs. rondelle à ressort D5, 1 pc. boulon à tête co-<br>nique M6x25 |

