


LED-signaallamp


Signaalzuil

CL50BXXAOS4IPQ

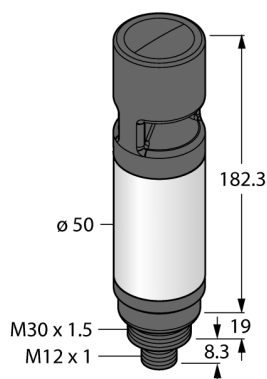

- LED-signaalzuil met alarm, max. 99 dB, omnidirectioneel, met intensiteitsregeling
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30 x 1.5
- monochroom: blauw (COL 1)
- bedrijfsspanning: 18...30 VDC of 24 VAC bij telkens 45mA per LED-kleur
- Ingangen: PNP / NPN

Aansluitschema

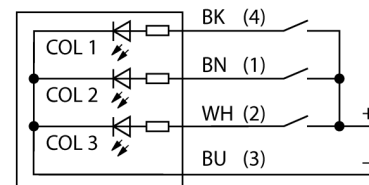

Type	CL50BXXAOS4IPQ
Identnr.	3800014

Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	Blauw
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Blauw, Doorlopend aan, 28 lm
Alarmsignaal	Staccato met instelbare intensiteit, 95dB

Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _B	18...30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	100 mA
Max. stroomverbruik signaalzuil	45 mA
Ingangstype	PNP
Aansprektijd typisch	< 10 ms

Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwvorm	gladde behuizing, CL50
Afmetingen	Ø 50 x 182.2 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95%
Beschermingsgraad	IP67

Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted

Algemene beschrijving

Meerkleurige lichtzuil voor universeel gebruik met geluidsfunctie

Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuilen.

Verlicht segment voor goed zichtbare begeleiding van de operator en systeemstatusweergave.

Kan maximaal drie kleuren weergeven.

Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.

Geen assemblage vereist.

Het aansluitschema geeft de PNP-ingangsconfiguratie weer. Een bijsluiting met nadere details voor de aansluiting wordt met de apparaten meegeleverd.