


EC-FS4.5-0.5/16

Flensconnector met gevlochten draden, aan voorzijde gemonteerd

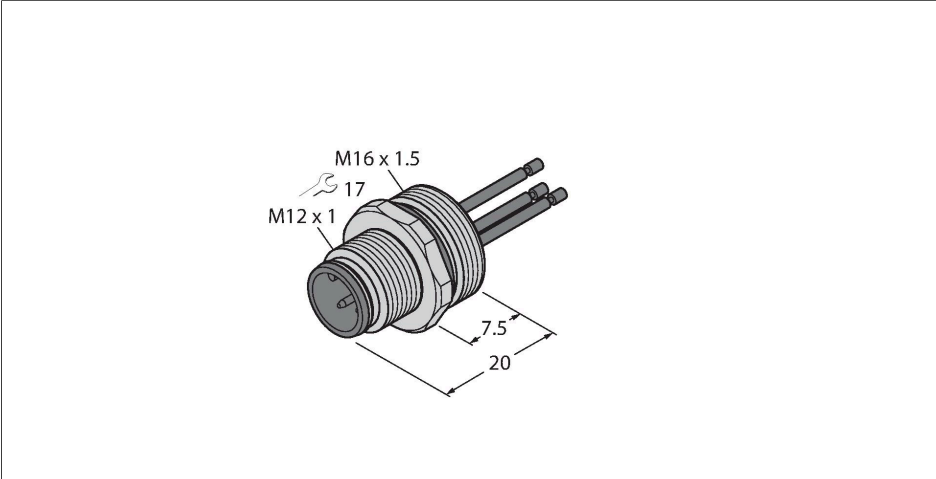


Technische gegevens

Type	EC-FS4.5-0.5/16
Identnr.	6934617
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA GF, Zwart
Flensbehuizing	messing, CuZn, Vernikkeld
Montagetype	frontmontage
Dichting schroefdraad	kunststof, NBR
Schroefdraad	M16 × 1,5
Aansluittype	draadaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Kabellengte	0.5 m
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	5 x 0.34 mm²
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK, GY
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+90 °C

Kenmerken

- 
- M12x1-flensconnector
 - beschermingsgraad IP67
 - Frontmontage
 - aansluiting via draden
 - 5-polig
 - Litzedraadlengte: 0,5 m

Contactconfiguratie



1	BN
2	WH
4	BK
3	BU
5	GY

Technische gegevens

Certificaten

CE

Frontmontage

