


VB2-FSW/RSSW RKSX 455-0.5M-0.5M

2-weg splitter – Profibus-Y-stuk, volledig afgeschermd, 12 MBit/s, 2 x 0,5 m kabeluitgang




Kenmerken

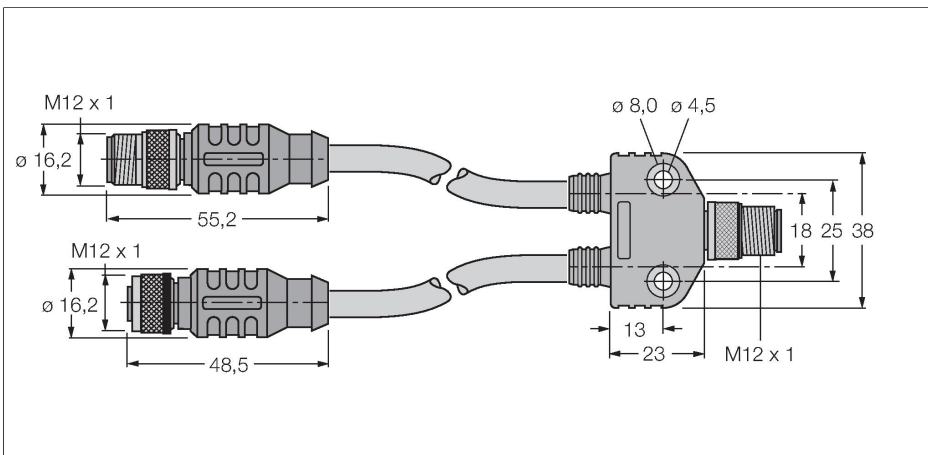


- PROFIBUS-kabel: AWG 22/1
- Mantelmateriaal: PVC, kleur: violet
- Manteldiameter: 8,5 mm
- UL-certificaat
- kabellengte: 0.5 meter

Kabeldoorsnede

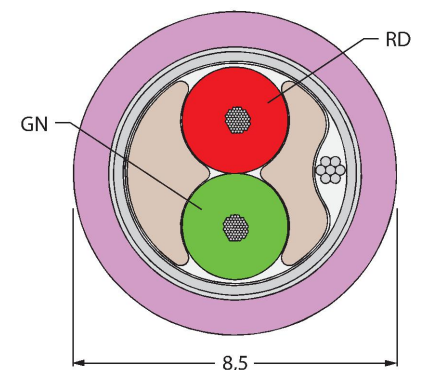

schakelplan

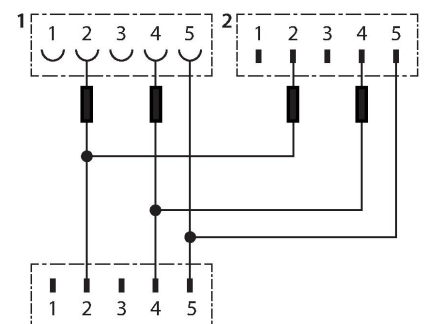

Technische gegevens

Type	VB2-FSW/RSSW RKSX 455-0.5M-0.5M
Identnr.	U3-00770
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht
Greep	Kunststof
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Connector B	Contraconnector, connector, M12 × 1, Recht
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof
Greep	Kunststof
Dichtingsring	Kunststof
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in ingestoken toestand
Kabel	
Netwerkprotocol	PROFIBUS-DP, 455
Kabeldiameter	Ø 8.5 mm ±0.15
Kabellengte	0.5 m
Kabelmantel	PVC, Paars
Afscherming	aluminiumfolie, vertind kopervlechtwerk
Aderisolatie	PE
Aderdoorsnede	2 x 0.34 mm ²
Draadopbouw	19 x 0.15 mm
Aderkleuren	GN, RD
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V

Technische gegevens

Isolatiweerstand	$\geq 10^8 \Omega$
Elektrische weerstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
DC-weerstand (loop)	50 Ω/km
Nom. Impedantie	150 Ω (1 MHz)
Nom. Capaciteit	29.53 pF/m
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	$\geq 5 \times \varnothing$
Buigradius (flexibele inzet)	$\geq 15 \times \varnothing$
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-40...+80 °C
Other Features	
Bruikbaar voor sleepleidingen	neen
Halogeenvrij	neen
UV-bestendigheid	ja
Oliebestendigheid	neen
Onontvlambaar	ja
Certificaten	UL CSA