


# PPROCTL1.3BCR

## Przetwarzanie obrazu – Kontroler PresencePLUS Pro

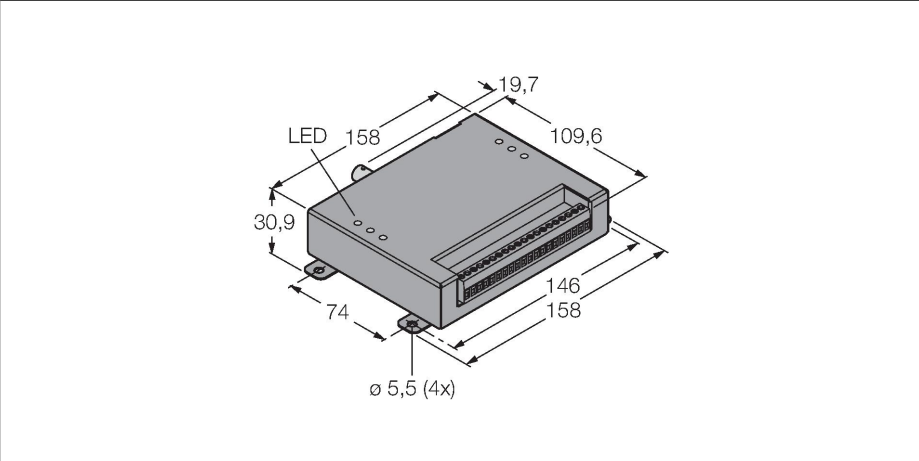

### Dane techniczne


|                                           |                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ                                       | PPROCTL1.3BCR                                                |
| Nr kat.                                   | 3077258                                                      |
| Dane kamery                               |                                                              |
| Funkcja                                   | BCR                                                          |
| Resolution                                | 1280 × 1024 piksele                                          |
| Cechy szczególne                          | Do mycia                                                     |
| Dane elektryczne                          |                                                              |
| Napięcie robocze U <sub>B</sub>           | 10...30 V DC                                                 |
| Prąd znamionowy DC I <sub>o</sub>         | ≤ 1500 mA                                                    |
| Zabezpieczenie przed zwarcieniem          | tak                                                          |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak                                                          |
| Protokół komunikacyjny                    | EtherNet/IP<br>Modbus TCP<br>Modbus TCP<br>PCCC<br>RS232     |
| Funkcja wyjścia                           | PNP/NPN                                                      |
| Power on display                          | LED, zielony                                                 |
| Wskaźnik stanu przełączenia               | LED, Zielony                                                 |
| Wskazanie błędu                           | LED, czerwony                                                |
| Dane mechaniczne                          |                                                              |
| Wykonanie                                 | Prostopadłościenny, Kontroler PresencePLUS                   |
| Wymiary                                   | 109.6 x 158 x 30.9 mm                                        |
| Materiał obudowy                          | Metal, Czarny                                                |
| Połączenie elektryczne                    | Zaciski śrubowe, Zdemowalne terminale śrubowe, 20-przewodowy |
| Temperatura pracy                         | 0...+50 °C                                                   |



### Cechy charakterystyczne

- Controller for DIN rail mounting
- Protection class IP20
- Separate camera required, type PPROCAM
- Parameterization software in 9 languages for Windows operating system
- EtherNet/IP and Modbus TCP interface
- 2/3" CMOS, 752x480 pikseli
- 256-stopniowa skala szarości
- Voltage supply 10...30 VDC
- Max. current consumption 1.5 A (no-load)
- Memory 64 MB
- Max. 999 inspections

### Schemat podłączenia

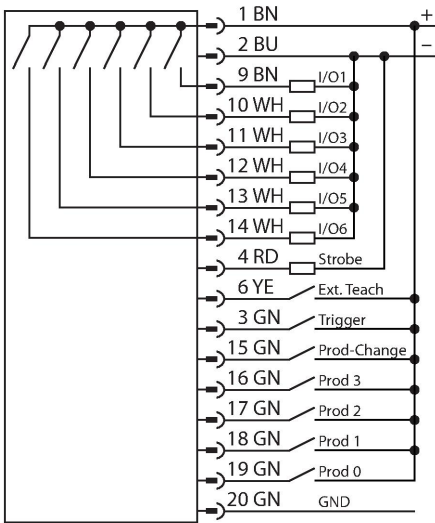

### Zasada działania

The image processing system PresencePLUS PRO consists of the compact camera and the processing unit incorporated in a separate controller. Lens, external/internal lighting and

## Dane techniczne

connection cable are to be ordered separately.  
Freeware and firmware updates are available  
for download on:  
[www.bannerengineering.com](http://www.bannerengineering.com)

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
| Testy/aprobaty  |      |
| Certyfikaty     | CE   |

## Akcesoria

| Rysunek wymiarowy | Typ     | Nr kat. |
|-------------------|---------|---------|
|                   | PPC06   | 3062409 |
|                   | PPC06RA | 3070827 |