



Oświetlenie sygnalizacyjne LED kolumna świetlna CL50BXXAOS4IPQ

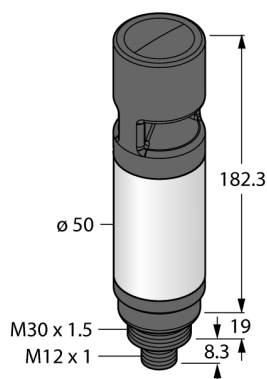

- Kolumna świetlna LED z sygnałem dźwiękowym, maks. 99 dB, wielokierunkowy, regulacja natężenia
- Z możliwością indywidualnego sterowania
- Gwint M30 x 1,5
- Wykonanie jednokolorowe: niebieski (COL 1)
- Napięcie zasilania: 18...30 VDC lub 24 VAC przy 45 mA dla każdego koloru LED
- Wejścia: PNP/NPN

Schemat podłączenia

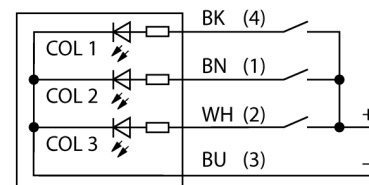

Opis ogólny

Wielokolorowy wskaźnik wielofunkcyjny z sygnalizacją dźwiękową

Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu

Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu.

Wyświetlanie do 3 kolorów.

Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera

Bez potrzeby składania

Schemat podłączenia przedstawia konfigurację wejścia PNP. Do urządzeń dołączona jest instrukcja ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi połączenia.

Typ	CL50BXXAOS4IPQ
Nr kat.	3800014
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	niebieski
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Niebieski, Stałe włączony, 28 lm
sygnał dźwiękowy	Oddzielony z regulowanym natężeniem, 95dB
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_a	18...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	100 mA
Maksymalne bieżące zużycie sygnalizatora dźwiękowego	45 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Gładki cylinder, CL50
Wymiary	Ø 50 x 182.2 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS/poliwęglan, Kat6, Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-20...+50 °C
Wilgotność względna	0...95%
Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UL w wykazie