



CABLE4X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO3701

Kabel siłownika i czujnika odporny na rozpryski spawalnicze –
Kabel na metry

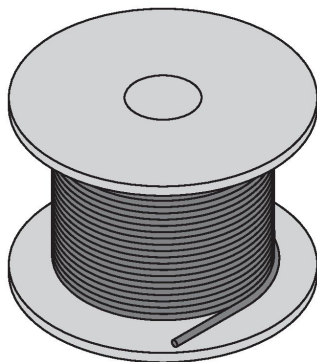

Dane techniczne

Typ	CABLE4X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO3701
Nr kat.	6635682
Uwaga dotycząca produktu	Specyfikacja zgodnie z wymaganiami VASS (wersja: luty 2021 r.)
Liczba styków	4
Kabel	
Średnica przewodu	Ø 5.6 mm ±0.20
Długość przewodu	500 m
Otulina przewodu	PUR, Pomarańczowy
Izolacja żyły	PP
Przekrój przewodu	4 × 0.34 mm ²
Przewód linkowy, układ	42
Kolory żył	BN, WH, BU, BK
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	300 V
Napięcie testowe	2000 V
Prąd	4 A
rezystancja przewodzenia	maks. 60 Ω/km
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	≥ 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 10 x Ø
Cykle zagięcia	≥ 5 mln
Dopuszczalne przyspieszenie	maks. 10 m/s ²
Dopuszczalne przemieszczenie poziome	10 m (przy 10 m/s ²)

Cechy charakterystyczne



- 4-styk.
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: Pomarańczowy
- Odporność na iskry spawalnicze
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na związki agresywne chemiczne, promieniowanie UV i oleje
- Ognioodporność (FT2 zgodnie z UL/CSA; IEC 60332-1-2; IEC 60332-2-2)
- Nie zawiera halogenów (zgodnie z EN 50267-2-1)
- Nie zawiera silikonu, PVC ani LABS
- Szczególna odporność na ścieranie
- Zgodność z RoHS
- Długość przewodu: 500 m

Nagłówek schemat podłączenia

