


# Samodzielny moduł piconet do sieci DeviceNet


## 8 wyj. cyfrow. 2 A (łącznie 4 A)

### SDNB-0008D-0002

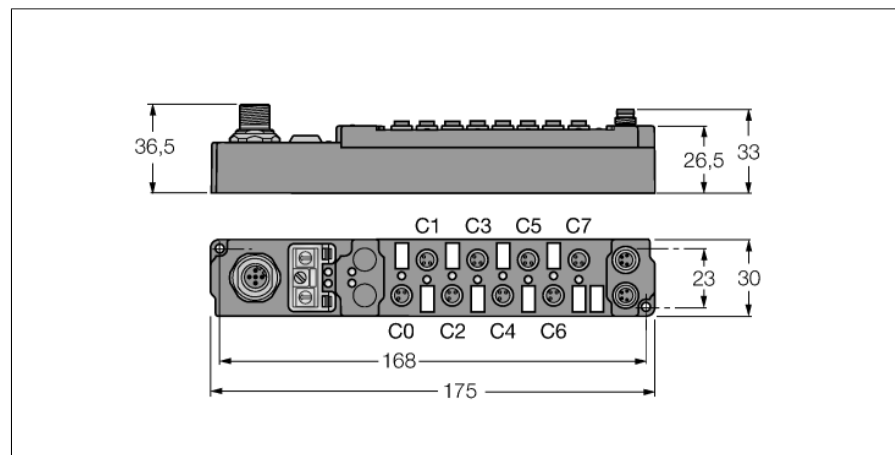


- Interfejs konfiguracyjny
- Parametryzowane funkcje
- Obsługa za pomocą I/O-ASSISTANT 2
- Direct connection to the fieldbus
- Fibre-glass reinforced housing
- Shock and vibration tested
- Encapsulated module electronics
- Metal connector
- Degree of protection IP67


#### Złącze magistrali M12 × 1



#### Wyjście M8 × 1



#### Zasilanie M8 × 1



|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Typ                               | SDNB-0008D-0002                           |
| Nr kat.                           | 6824053                                   |
| Liczba kanałów                    | 8                                         |
| Napięcie pracy / obciążenia       | 20...29 VDC                               |
| Prędkość transmisji sieciowej     | 125/250/500 kbps                          |
| Adresowanie sieciowe              | 0 to 99                                   |
| Interfejs serwisowy               | parameterisation via I/O-ASSISTANT        |
| Izolacja elektryczna              | Fieldbus to operational voltage           |
| Liczba kanałów                    | 8 digital outputs acc. to EN 61131-2      |
| Napięcie wyjścia                  | Napięcie obciążenia 20...29 V DC          |
| Prąd wyjściowy na kanał           | 2 A ( $\Sigma$ 4 A), short-circuit proof  |
| Typ obciążenia                    | resistive, inductive, lamp load           |
| Częstotliwość przełączania        | $\leq 500 \text{ Hz}$                     |
| Współczynnik równoczesności       | 0.25                                      |
| Dimensions (W x L x H)            | 30 x 175 x 26.5 mm                        |
| Test wibracyjny                   | Zgodnie z normą EN 60068-2-6              |
| Test przeciążeniowy/wstrząsowy    | acc. to DIN EN 60068-2-27                 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodnie z normą EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Stopień ochrony                   | IP67                                      |
| Certyfikaty                       | CE, cULus                                 |

Dane z odwzorowania procesu

|        |              | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Output | Byte 0 (M8)  | C7P4  | C6P4  | C5P4  | C4P4  | C3P4  | C2P4  | C1P4  | C0P4  |
|        | Byte 0 (M12) | C3P2  | C3P4  | C2P2  | C2P4  | C1P2  | C1P4  | C0P2  | C0P4  |

C... = Connector No., P... = Pin No.