B5143-0
Złącze rozbieralne
Złącze żeńskie, M8 × 1 / Ø 8 mm, proste

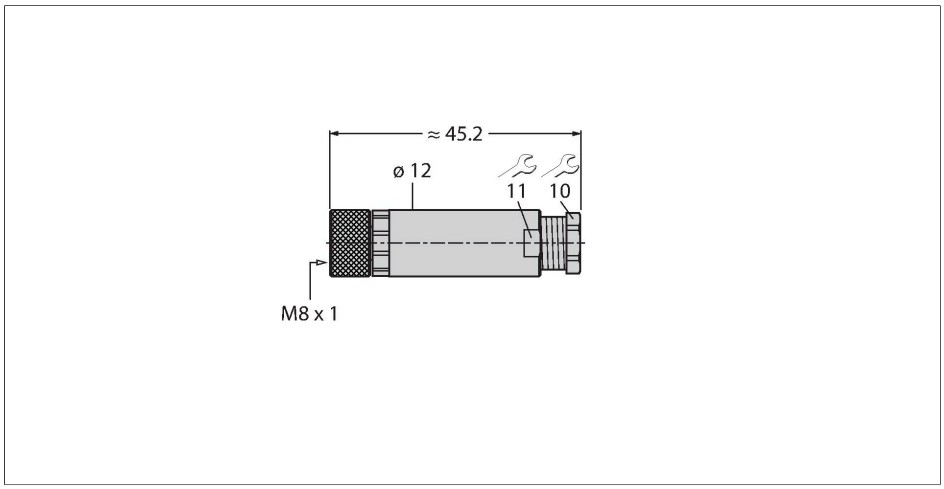

Dane techniczne

Typ	B5143-0
Nr kat.	6901031
Złącze A	**Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty**
Liczba styków	4
Styki	mosiądz,CuZn,Złocone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA 66 (UL 94 HB), Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PBT, Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
Uszczelnienie	Neopren
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Gwint montażowy	M11 × 0,75
External diameter of the cable	3.5…5 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14…0.5 mm²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	30 V
Prąd	4 A
rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40…+85 °C

Cechy charakterystyczne

- Metalowa nakrętka łącząca
- Stopień ochrony IP67
- Schraub-/Klemmanschluss
- 4-stykowe
- metr. Gwint M11 × 0,75
- Średnica przewodu 3,5…5,0 mm

Przyporządkowanie styków



B5143-0| 24-02-2025 10-37 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

Dane techniczne

Certyfikaty	Certyfikat cULus

B5143-0| 24-02-2025 10-37 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych