


YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3

Trójnik 2-drogowy – Rozgałęźnik typu Y z diodą LED, złącze męskie M12 × 1 — 2 złącza żeńskie M12 × 1



Dane techniczne



Typ	YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3
Nr kat.	6930547
koncentrator sygnałów I/O	Rozgałęźnik Y, 2 -portowy
Złącze A	Złącza, M12 × 1
Liczba styków	5/4
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Półprzezroczysty
Moment dokręcający	0.8 ... 1 Nm
LED display	triple LED
Display operating voltage	LED, Zielony
Display switch state	LED, Żółty/żółty
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67
Złącze B	2 x złącze żeńskie, M12 × 1
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień ochrony	Tylko po skręceniu
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω

Cechy charakterystyczne



- Złącze męskie M12, 5-stykowe
- Złącze żeńskie M12, 4-stykowe
- 1 x zielona dioda LED stanu
- 2 x żółta dioda LED funkcji
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Klasa ochrony IP67

Przyporządkowanie styków

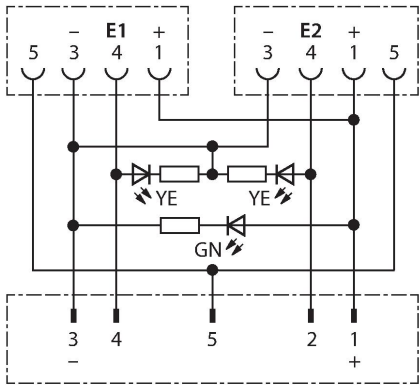

Dane techniczne

rezystancja przewodzenia $\leq 5 \text{ m}\Omega$

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (ruchomy) $-30 \dots +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Akcesoria

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Zestaw kluczy dynamometrycznych;
uchwyty z regulowanym momentem
dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz
dynamometryczny do złączy M8
(SW9), klucz czołowy do złączy M12
(SW 14)