


# Semnal luminos cu leduri

## Coloană de semnalizare cu semnal acustic

### K50LGRALS4XPQ



|        |               |
|--------|---------------|
| Tip    | K50LGRALS4XPQ |
| Nr. ID | 3030530       |

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Semnal și afișaj date    |                           |
| Scop                     | Lumină indicatoare cu led |
| Funcție                  | Spotlight                 |
| Tipul de lumină          | Verde<br>Roșu             |
| Intensitate reglabilă    | Nu                        |
| Caracteristici culoare 1 | Verde, Permanent aprins   |
| Caracteristici culoare 2 | Roșu                      |
| Semnal acustic           | Sacadat, 94dB             |
| Caracteristici speciale  | Spălare                   |


|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Caracteristici electrice                   |             |
| Tensiune de alimentare $U_s$               | 12...30 Vcc |
| Curent nominal de alimentare în c.c. $I_s$ | ≤ 65 mA     |
| Curent max. consumat pe culoare            | 35 mA       |
| Curent max. consumat de alarma acustică    | 35 mA       |
| Tip de intrare                             | PNP         |
| Timp de răspuns caracteristic              | < 1 ms      |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Caracteristici Mecanice |                         |
| cascadabil              | Nu                      |
| Design                  | Emisferă, K50L          |
| Dimensiuni              | Ø 50 x 73mm             |
| Materialul carcasei     | Plastic, PC, Negru      |
| Window material         | Policarbonat, Difuz     |
| Conexiune electrică     | Conectori, M12 x 1, PVC |
| Număr de conductoare    | 5                       |
| Temperatura mediului    | -20...+50 °C            |
| Umiditate relativă      | 0...95%                 |
| Clasă de protecție      | IP67                    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Teste/Certificări |               |
| Certificări       | CE, UL listat |

- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Piuț sacadat; 94dB
- Controlabil individual
- Filet exterior M30 x 1,5
- Grad de protecție IP67
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2)
- Tată M12 x 1, 5-pini
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc



#### Schemă de conexiuni

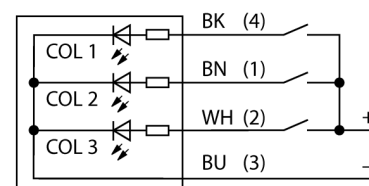

#### Principiu de funcționare

Ledul are grad de protecție IP67/ IP69K și este adecvat pentru aplicații în interior și în exterior. În funcție de modul de conectare, una din cele două culori luminează constant pe perioada unui semnal de intrare PNP.

## Accesorii

| Tip     | Număr<br>identificare |                                                                                           | Desen cu dimensiuni                                                                 |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SMB30A  | 3032723               | Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm          |  |
| SMB30SC | 3052521               | Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire |  |