


Semnal luminos cu leduri

Coloană luminoasă

CL50BXXAOS4IPQ

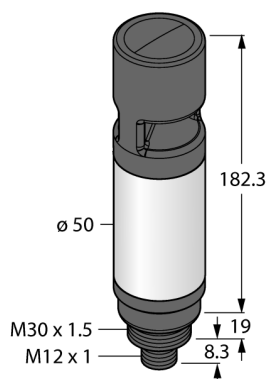

- Coloană luminoasă cu leduri, cu semnal sonor, max. 99 dB, omnidirecțional, reglarea intensității
- Controlabil individual
- Filet exterior M30 x 1,5
- Monocrom: Albastru (CUL 1)
- Tensiune de alimentare: 18...30 Vcc sau 24 Vca cu 45 mA pentru fiecare culoare de led
- Intrări: PNP/NPN

Schemă de conexiuni



Descriere generală

Semnalizator acustic multicolor, multifuncțional

Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplu de montat

Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem.

Afișaj cu până la 3 culori.

Echipamente compacte, nu necesită controale

Fără montare

Diagrama de conectare prezintă o configurație PNP a pinilor. O fișă de instrucțiuni cu informații detaliate referitoare la conectare este inclusă împreună cu dispozitivul.

Tip	CL50BXXAOS4IPQ
Nr. ID	3800014
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Albastru
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Albastru, Permanent aprins, 28 lm
Semnal acustic	Sacadat cu intensitate ajustabilă, 95dB
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _a	18...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	100 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	45 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, CL50
Dimensiuni	Ø 50 x 182.2mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS/Polycarbonat, Negru
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-20...+50 °C
Umiditate relativă	0...95%
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat