


CABLE4X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO3701

Actuator rezistent la stropii de sudură și cablu pentru senzor –
Cablul la colac

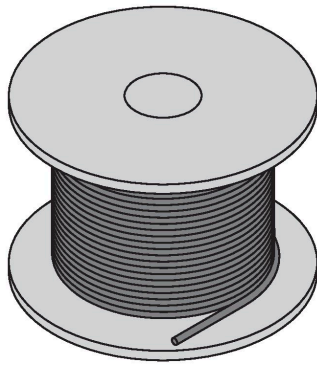

Caracteristici tehnice


Tip	CABLE4X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO3701
Nr. ID	6635682
Remarci referitoare la produs	Specificație conform cerințelor VASS (versiune: Februarie 2021)
Număr de pini	4
Cablu	
Diametru cablu	Ø 5.6 mm ±0.20
Lungime cablu	500 m
Manșon cablu	PUR, Oranj
Izolația conductorului	PP
Secțiune miez	4 x 0.34 mm ²
Aranjamentul conductorului multifilar	42
Culori fire	BN, WH, BU, BK
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	300 V
Tensiune de test	2000 V
Curent	4 A
Rezistență directă	max. 60 Ω /km
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 5 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Cicluri de îndoire	≥ 5 milion
Acceleerația admisibilă	max. 10 m/s ²
Cursa admisibilă, orizontal	10 m (la 10 m/s ²)
Cursa admisibilă, vertical	10 m (la 10 m/s ²)

Caracteristici



- 4-pini
- Material izolație exterioră: PUR
- Culoare izolație: Oranj
- Rezistent la stropii de sudură
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la uleiuri, radiații UV și agenți chimici
- Ignifug (FT2 conf. cu UL/CSA; IEC 60332-1-2; IEC 60332-2-2)
- Fără halogeni (conform EN 50267-2-1)
- Fără silicon, PVC și LABS
- Rezistență îndeosebi la abraziune
- În conformitate cu RoHS
- Lungime cablu: 500 m

Schemă de conexiuni




Caracteristici tehnice

Viteza de deplasare admisibilă	3.3 m/s
Tensiune de răsucire	± 180 °/m
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-25...+80 °C
Temperatura ambiantă (sisteme mobile articulate)	-25...+60 °C

Accesorii

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
Set chei dinamometrice; mănere cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14)	

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	Suport de etichetă din PVC pentru identificarea cablurilor de extensie (seria de produse TEL/TXL); pentru diametre de cablu min. 5 mm; 4 × 18 mm; bucăți livrate: 50 bucăți / pungă