Modul piconet stand-alone pentru CANopen
8 intrări digitale PNP cu filtru 3 ms
8 ieşiri digitale 0.5 A
SCOB-0808D-0001

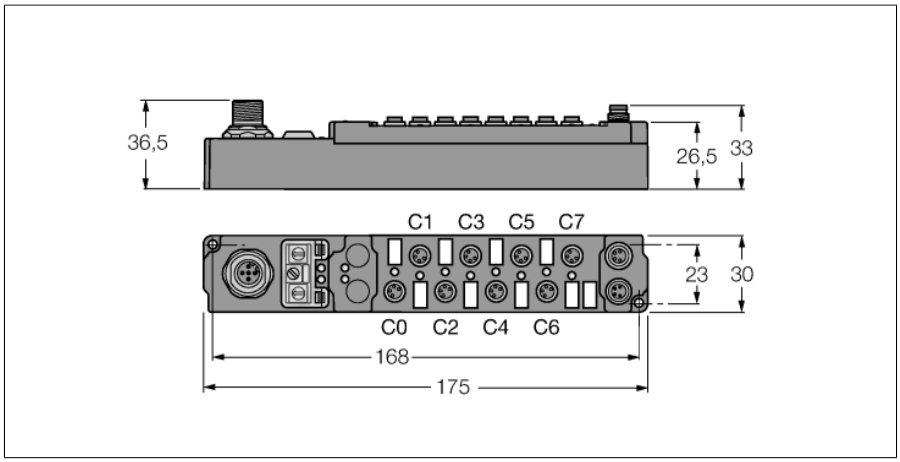

- Interfaţă pentru configurare
- Funcţii parametrizabile
- Descris prin I/O-ASSISTANT 2
- Conexiune directă la fieldbus
- Carcasă armată cu fibră de sticlă
- Testat la şoc şi vibra□ii
- Module încapsulate
- Conector metalic
- Grad de protec□ie IP67

M12 × 1 Fieldbus



M8 × 1 Intrare



M8 × 1 Ieşire



M8 × 1 Alimentare



Tip	SCOB-0808D-0001
Nr. ID	6824171
Număr de canale	16
Tensiune de alimentare / tensiune de sarcină	20…29 Vcc
Viteză de transfer Fieldbus	10 kbps … 1 Mbps
Adresa Fieldbus	0 la 99
Interfa□ă service	configurare cu I/O-ASSISTANT
Izolare electrică	???????Fieldbus to operational voltage
Număr de canale	8 intrări digitale conform EN 61131-2
Tensiune de intrare	20…29 Vcc prin tensiunea de alimentare
Semnal de tensiune - nivel jos	-3…5 Vcc (EN 61131-2, tip 2)
Nivel de tensiune pentru semnal "High"	11…30 Vcc (EN 61131-2, tip 2)
Întârziere la intrare	3 ms
Curent maxim de intrare	6 mA
Număr de canale	8 ieşiri digitale conform EN 61131-2
Tensiune de ieşire	20…29 Vcc de la tensiunea de alimentare
Curent de ieşire pe canal	0.5 A, protejat la scurtcircuit
Tip de sarcină	rezistiv, inductiv, bec de sarcină
Frecven□ă de comutare	≤ 500 Hz
Simultaneity factor	1
Dimensiuni (l x L x h)	30 x 175 x 26.5 mm
Test vibra□ii	Conf. cu EN 60068-2-6
Test la şocuri mecanice	conform DIN EN 60068-2-27
Compatibilitate electromagnetică (interferen□e)	Conf. cu EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Clasă de protecţie	IP67
Certificări	CE, cULus

• 2025-02-27T11:34:33+01:00

Process image pentru date de intrare

			Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Each 1 byte input data is mapped.	**Input**	**Byte 0** (M8)	C7P4	C6P4	C5P4	C4P4	C3P4	C2P4	C1P4	C0P4
Each 1 byte output data is mapped.	**Output**	**Byte 0** (M8)	C7P2	C6P2	C5P2	C4P2	C3P2	C2P2	C1P2	C0P2

C... = Connector no. – P... = Pin no.

• 2025-02-27T11:34:33+01:00