


YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3

Distribuitor cu 2-căi – Distribuitor-Y cu led, M12 × 1 conector tată - 2 × M12 × 1 mamă



Caracteristici tehnice



Tip	YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3
Nr. ID	6930547
Cutie cu joncțiuni I/O	Distribuitor Y, 2 -port
Conector A	Conectori, M12 × 1
Număr de pini	5/4
Corp	Plastic, TPU, Translucid
Cuplu de strângere	0.8 ... 1 Nm
Display cu LED-uri	LED triplu
Indicator al tensiunii de lucru	LED, Verde
Indicare stare	LED, Galben/Galben
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67
Conector B	2 x Mamă, M12 × 1
Contacte	Alamă,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Clasă de protecție	Doar când se înșurubează împreună
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ

Caracteristici



- Conector tată, M12, 5-pini
- Conector mamă M12, 4-pini
- 1 x LED verde, stare
- 2 x LED galbene, funcție
- Conform RoHS
- Grad de protecție IP67

Alocare contacte

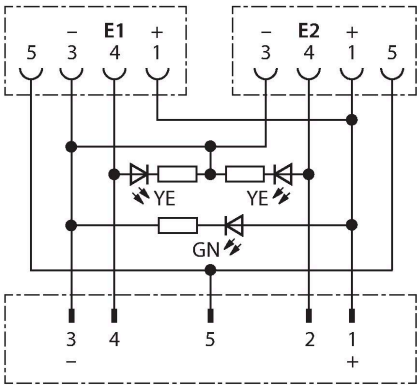

Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice

Temperatura ambientului (mobil)	-30...+80 °C
---------------------------------	--------------

Accesorii

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Set chei dinamometrice; mânere cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14)