


EC-FSDW4.54-0.5/16

Accesorii pentru sisteme Fieldbus – Conector de montare




Caracteristici

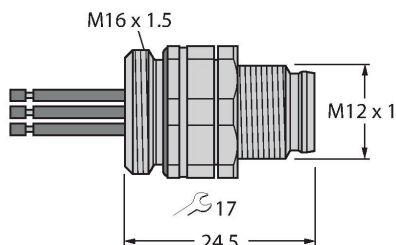


- Tip: Conector M12
- 5-pini
- Invers codat, 5-pini, tresă 0,5 m
- Montat frontal
- Corp cu posibilitate de rotire
- Filet exterior M16 x 1.5, m
- Pentru utilizare în aplicații cu PROFIBUS-DP
- Lungimea conductorului multifilar: 0,5 m

Alocare contacte




Schemă de conexiuni

Alocare pini




Caracteristici tehnice

Tip	EC-FSDW4.54-0.5/16
Nr. ID	6935755
Conector A	Tată, M12 × 1, Drept, Codat-B
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Etanșare	Plastic, FKM/FPM
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	Plastic, NBR
Filet exterior	M16 × 1.5
Mod de conectare	Conexiune cu fire
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Protocol de rețea	PROFIBUS-DP
Lungime cablu	0.5 m
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	5 x 0.34 mm ²
Aranjamentul conductorului multifilar	7 x 0.25 mm
Culori fire	BN, GN, BU, RD, GY
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ



Montare pe panou frontal

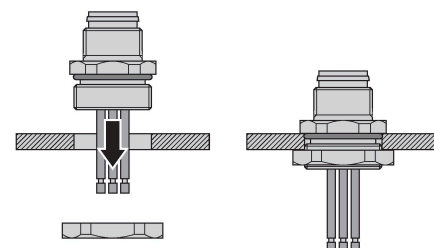

Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice

Temperatura mediului (fixă)	-30...+90 °C
-----------------------------	--------------

Certificări	CE
-------------	----