


VB2-FSW/RSSW RKS

Distribuitor cu 2-căi – jonc#iune Y pentru PROFIBUS,
ecranată total, 12 Mbps, cablu 2 x 0.5m




Caracteristici

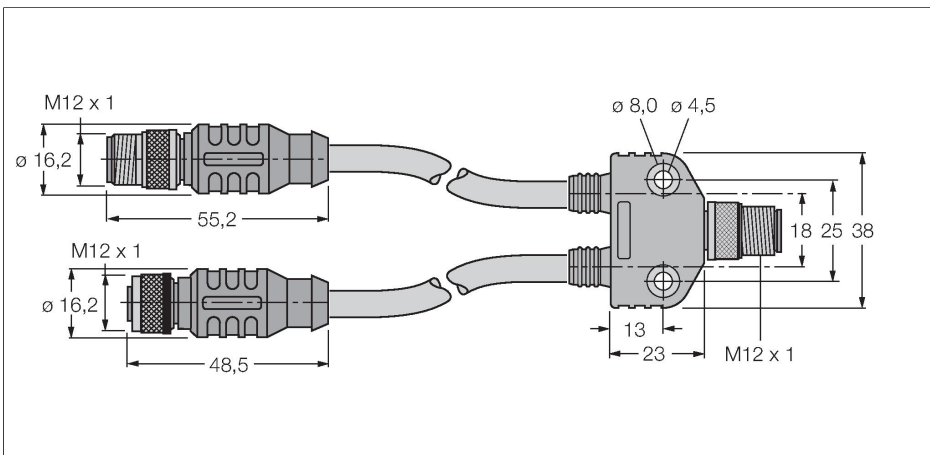

- Cablu PROFIBUS: AWG 22/1
- Material izolație exterioară: PVC, culoare: violet
- Diametru manta exterioară cablu: 8,5 mm
- Certificare UL
- Lungime cablu: 0,5 m


Secțiune cablu

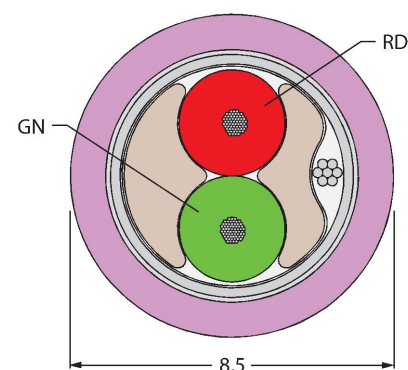

Caracteristici tehnice

Tip	VB2-FSW/RSSW RKS 455-0.5M-0.5M
Nr. ID	U3-00770
Conector A	Tată, M12 x 1, Drept
Corp	Plastic
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Conector B	Conector mamă, Conector tată, M12 x 1, Drept
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic
Corp	Plastic
Etanșare	Plastic
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Clasă de protecție	IP67, Numai când este conectat
Cablu	
Protocol de rețea	PROFIBUS-DP, 455
Diametru cablu	Ø 8.5 mm ±0.15
Lungime cablu	0.5 m
Manșon cablu	PVC, Purpuriu
Ecranare	Folie din aluminiu, fir din cupru cositorit
Izolația conductorului	PE
Secțiune miez	2 x 0.34 mm²
Aranjamentul conductorului multifilar	19 x 0.15 mm
Culori fire	GN, RD

Schema de conexiuni

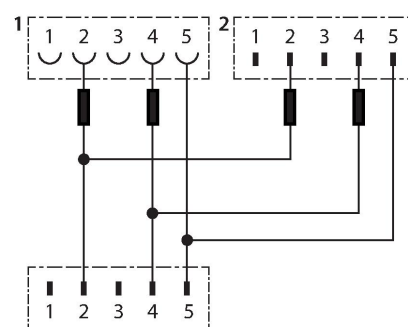

Caracteristici tehnice

Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Rezistență de izolare	$\geq 10^8 \Omega$
Rezistență directă	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezistență în c.c. (bucă)	50 Ω/km
Nom. impedanță	150 Ω (1 MHz)
Nom. capacitate	29.53 pF/m
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	$\geq 5 \times \varnothing$
Raza de curbare (utilizare mobilă)	$\geq 15 \times \varnothing$
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-40...+80 °C
Alte caracteristici	
Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Nu
Fără halogeni	Nu
Rezistență la UV	Da
Rezistent la uleiuri	Nu
Ignifug	Da
Certificări	UL CSA