


Технические характеристики

Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M8 × 1, 0.15 м, ПВХ
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-20...+60 °C
Степень защиты	IP67
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Индикация ошибки	светодиод, зел., мигание
Индикация коэффициента усиления	светодиод, желтый, блики
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE

Запас по работоспособности

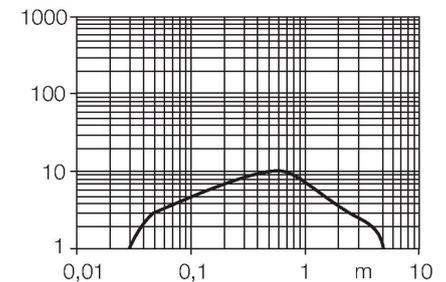

Аксессуары

SMBQ20H 	3079041 Монтажные зажимы, нерж. сталь, прямоугольн. для Q20	SMBQ20L 	3079040 Монтажные зажимы, нерж. сталь, прямоугольн. для Q20
SMBQ20LV 	3079042 Монтажные зажимы, нерж. сталь, прямоугольн. для Q20	SMBQ20U 	3079043 Защитный корпус, нерж. сталь, для серии Q20

Аксессуары


Чертеж с размерами 	Тип PKW4M-2/TEL	ID № 6625067	Соединительный кабель, "мама" M8, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
-------------------------------	---------------------------	------------------------	---

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
--------------------	-----	------	--

ПКГ4М-2/TEL

6625061

Соединительный кабель, "мама" M8, прямой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com

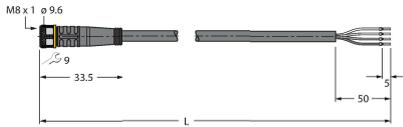

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
--------------------	-----	------	--

BRT-84

3058979

Круглый рефлектор, коэфф. отражения 1.4, материал: акрил, окр. темп. -20 ... +60 °C

