


DX80N2Q45RD2

Радиопередающая система

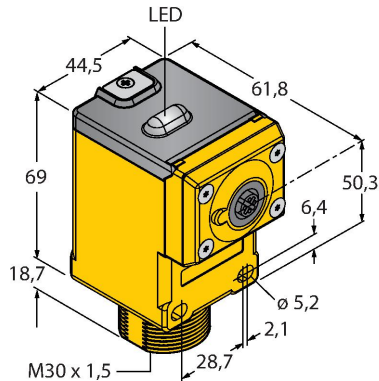


Технические характеристики

Тип	DX80N2Q45RD2
ID №	3080329
Беспроводная система обмена данными	
Тип РЭС	short-range
Место установки	stationary
Топология	Топология "звезда"
Тип устройства	Узел
Частотный диапазон	2.4 ГГц ISM диапазон
Частотный диапазон	2,402...2,483 ГГц
Количество каналов	27
Ширина канала	2 MHz
Технология расширения спектра	ППРЧ (Технология расширения спектра)
Время пребывания (работы) на одной несущей, выбор которой осуществляется по псевдослучайному закону	7.8 ms
Время отклика типовое	< 250 мс
Выходная мощность ERP	18 дБ/65 мВт
Выходная мощность EIRP	18 дБ/65 мВт
Диапазон	1000000 мм
Данные I/O	
Количество каналов	2
Тип входа	NAMUR
Электрические параметры	
Аккумуляторное	ja
Рабочее напряжение	3.6...5.5 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 0.1 mA

Свойства

- Степень защиты: IP67
- Внутренняя резьба M30 × 1.5
- Подключение при помощи 1 гнездового разъема M12, 4 контакта
- Базовый блок внешнего датчика
- Для подключения до двух датчиков NAMUR
- Гнездовой разъем M12 × 1
- Датчик запитывается от базового модуля
- Напряжение датчика настраивается через DIP переключатели
- Рабочее напряжение: 3,6...5,5 В пост. тока
- Потребление тока: ≤ 100 мкА
- Питание от 2 литий-ионных батарей AA 3,6 В, поставляемых с устройством

Схема подключения



Принцип действия

Беспроводные узлы Q45 могут быть интегрированы в беспроводную сеть DX80 по топологии "звезда". Благодаря встроенному аккумулятору эти устройства работают автономно и могут быть подключены напрямую к любому шлюзу DX80 или контроллеру DXM. Некоторые модели оснащены чувствительным элементом или могут быть подключены к внешним датчикам или другим преобразователям. В зависимости от условий эксплуатации срок службы аккумулятора может достигать нескольких лет.

Технические характеристики

Соответствие EN 300 328: Вер. 2.2.2
(2019-02)

Индикация коэффициента усиления	светодиод, красный
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, Q45
Размеры	66.5 x 44.5 x 97.1 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PBT Lexan, Cat6, Желтый
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, 4-контакт.
Подключение антенны	Внутренний (проводная петля)
Температура окружающей среды	-40...+70 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Относительная влажность	0...90 %
Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Средняя наработка до отказа	67 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE, cURus, CSA

Аксессуары

BWA-BATT-006	3017987
Литий-ионный аккумулятор, 3,6 В пост. тока, 2400 мАч, AA, GGV UN3090/CL9	