


## B-TL70DXN2-QP5C

## Светодиодный индикатор – Модульная сигнальная колонна

## Базовый модуль со встроенным беспроводным приемником

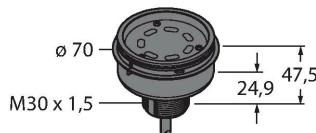


## Технические характеристики

Тип	B-TL70DXN2-QP5C
ID №	3094225
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
с регулировкой	нет
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Макс. потребление тока на цвет	420 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 180 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Гладкий цилиндр, TL70
Размеры	Ø 70 x 47.5 x 47.5 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6 <sub>A</sub> , Серый
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M12 x 1, 0.15 м, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP65
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL

## Свойства

- Пластиковый корпус, черн.
- Степень защиты: IP65
- Защита от электромагнитных и высокочастотных помех
- Кабель со штекером M12 x 1, ПВХ, 150 мм, 5-конт.
- В комплект поставки входит конечный элемент
- Рабочее напряжение: 12...30 В DC
- Встроенный радиомодуль
- DX80-совместимый узел
- Настройка при помощи DIP переключателей


## Схема подключения

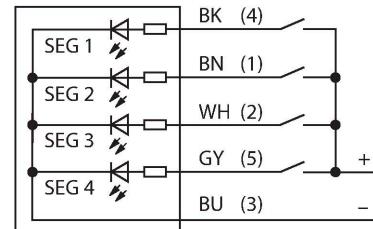

## Принцип действия

Многофункциональные башенные индикаторы доступны в различных вариантах. Каждый башенный индикатор может содержать до пяти цветовых сегментов и, дополнительно, зуммер. Все сегменты настраиваются посредством DIP-переключателей. Доступно 5 цветов: синий (B), зеленый (G), красный (R), желтый (Y) и белый (W), которые можно использовать в сочетании.

Компоновку сегментов можно в дальнейшем изменить, а также добавить больше сегментов. С помощью базового модуля выбирается соответствующий порт. Схема подключения показывает конфигурацию контактов для PNP.

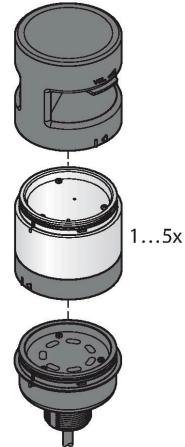


## Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>


## Аксессуары

Чертеж с размерами

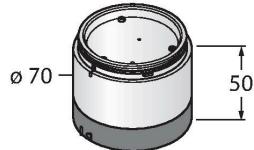Тип  
SG-TL70-GID №  
3092211TL70 цветовой сегмент, цвет:  
Зеленый


SG-TL70-Y

3092212

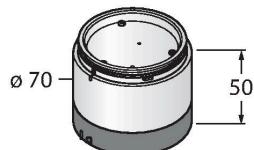TL70 цветовой сегмент, цвет:  
Желтый

SG-TL70-R


3092213

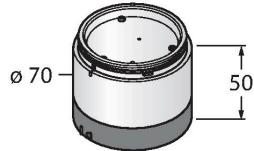TL70 цветовой сегмент, цвет:  
Красный

Чертеж с размерами

Тип  
SG-TL70-BID №  
3092214


TL70 цветовой сегмент, цвет: Синий

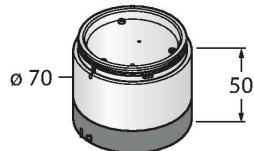

SG-TL70-W

3092215

TL70 цветовой сегмент, цвет: Белый

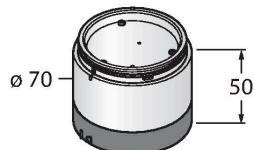

SG-TL70-A

3092221

TL70 звуковой сегмент, черный

