


# CL50BXXAOS4IPQ


## Светодиодный индикатор – башенный индикатор

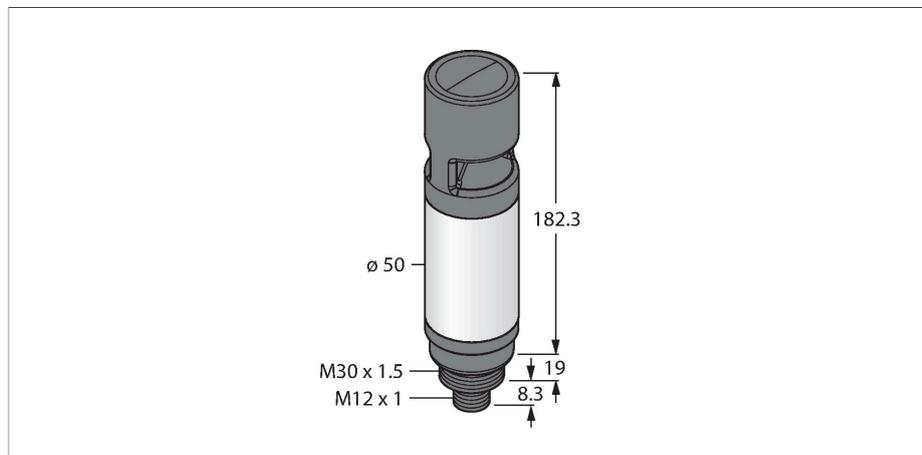

### Свойства

- Светодиодный башенный индикатор со звуковым сигнальным устройством, макс. 99 дБ, всенаправленный, с регулировкой интенсивности
- С индивидуальным управлением
- Механическая внутренняя резьба M30 × 1.5
- Одноцветный: Гол. (COL 1)
- Рабочее напряжение: 18...30 В = или 24 В ~ и 45 мА на каждый цвет светодиода
- Входы: PNP/NPN

### Схема подключения

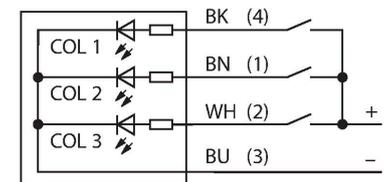

### Технические характеристики

Тип	CL50BXXAOS4IPQ
ID №	3800014
<b>Данные по сигналам и индикации</b>	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
Тип источника света	син.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Синий, Постоянно включен, 28 лм
акустический сигнал	Стаккато с регулируемой интенсивностью, 95 дБ
<b>Электрические параметры</b>	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Макс. потребление тока на цвет	100 мА
Макс. потребление тока звуковым сигналом	45 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 10 мс
<b>Механические характеристики</b>	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Гладкий цилиндр, CL50
Размеры	Ø 50 x 182.2 x 182.2 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS/поликарбонат, Cat6 <sub>A</sub> Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-20...+50 °С

### Принцип действия

Цветной многофункциональный сигнализатор  
 Надежный башенный светодиодный индикатор — выгодное предложение, удобный монтаж  
 Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы. До 3 цветов индикации.  
 Компактные устройства, не требуют доп. контроллера  
 Без монтажа.  
 Схема подключения показывает конфигурацию входа PNP. В комплект поставки входит инструкция с подробной информацией о подключении.

## Технические характеристики

Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP67
<b>Испытания/сертификаты</b>	
Approvals	Сертификация CE, UL

## Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>