


CABLE 458-150M
PROFIBUS кабель: – оболочка кабеля PUR

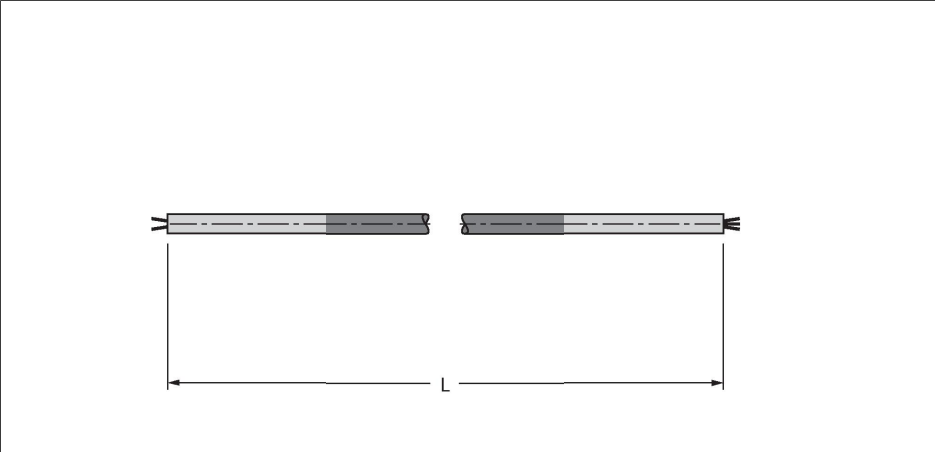

Технические характеристики


Тип	CABLE 458-150M
ID №	6604300
Кол-во контактов	2
Кабель	
Сетевой протокол	PROFIBUS-DP, 458
Диаметр кабеля	Ø 8.5 мм ±0.30
Длина кабеля	150 м
Оболочка кабеля	PUR (ПУР), Фиолетовый
Экран	Алюминиевая фольга, луженая медная оплетка
Изоляция жил	PE (ПОЛИЭТИЛЕН)
Поперечное сечение проводника	2 x 0.34 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	65 x 0.079 мм
Цвета проводов	GN, RD
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250 В
Ток	4 А
DC устойчивость (петля)	50 Ом/км
Ном. Полное сопротивление	150 Ω (1MHz)
номинальная электрическая емкость	29.53 pF/m
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 15 x Ø
Связанные циклы	≥ 10 миллион
Скручивающая нагрузка	± 180 °/м

Характеристики



- Материал оболочки: ПУР
- Цвет оболочки: фиол.
- Для использования в подвижных треках
- UL сертификат
- Класс защиты: IP67
- Без оконцовки
- Без оконцовки
- Длина кабеля: 150 м

Сечение кабеля

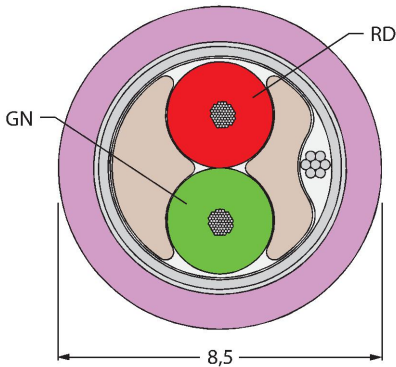

Технические характеристики

в состоянии покоя	-40 °C...+80 °C
в движении.....	-40 °C...+60 °C
Температура окружающей среды во время работы подвижного трека	-25 °C...+60 °C
Другие характеристики	
Для использования в тяговых цепях	да
Без галогенов	нет
Устойчивость к УФ-излучению	да
огнестойкий	да
Сертификаты	UL CSA