FOUNDATION fieldbus
IP67 разветвительный модуль, 4-канальный
JBBS-49-T415/3G

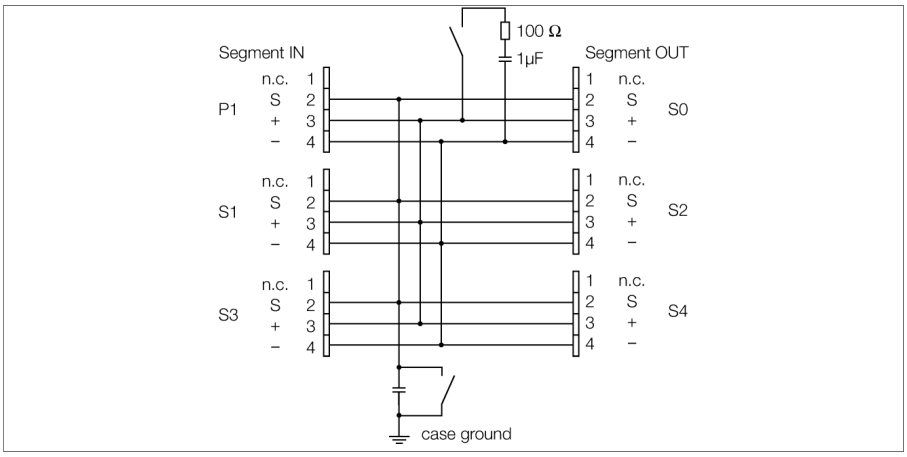

4-канальная распределительная коробка JBBS-49-T415/3G для систем FOUNDATION™ fieldbus.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава с порошковым покрытием и обеспечивает степень защиты IP67.

Распределительная коробка оборудована подключаемым оконечным резистором шины. Переключатель встроен в корпус на плате.

Конденсация в корпусе предотвращается всасывающей трубкой.

Заземление можно подключить напрямую через второй переключатель расположенный на панели.

Примечание: Необходимо убедиться в том, что имеется достаточное эквипотенциальное заземление в системе. Устройство подключается к эквипотенциальной линии с помощью заземляющего винта M5 x 1.

- **Распределительная коробка для настенного монтажа с кабельными вводами PVC M20 x 1,5**
- **Интегрированный оконечный резистор (с переключателем)**
- **Экранирование кабеля: Емкостное или прямое соединение с корпусом при помощи переключателя**
- **изолированный терминал для дополнительных защитных проводников встроенных в кабель**
- **Корпус из литого алюминия с порошковым покрытием**
- **Элемент компенсации давления для защиты от конденсата**
- **Соединение заземления корпуса при помощи болта M5 x 1**
- **Entity и FISCO в соответствии с IEC 60079-11**

Edition • 2023-05-24T15:25:25+02:00

FOUNDATION fieldbus
IP67 разветвительный модуль, 4-канальный
JBBS-49-T415/3G

Тип	JBBS-49-T415/3G
ID №	6611444
Fieldbus стандарт	IEC 61158-2
Рабочее напряжение	9…32В =
Ex тестирование согласно сертификату соответствия	TURCK Ex-13016H X
Маркировка прибора	Ex II 3 G Ex nA II T4 Gc
Маркировка прибора	Ex II 3 G Ex ic IIC T4 Gc
	FISCO / Entity полевое устройство
Электрическое соединение	Кабельный ввод
сегмент IN	1 x M20 x 1.5 (Ø 7…13 мм)
сегмент из	1 x M20 x 1.5 (Ø 7…13 мм)
линия капель	4 x M20 x 1.5 (Ø 7…13 мм)
Сечение проводников	0,2…2,5 мм² (AWG: 24…14)
Болт с заземлением	M5 x 1
Степень защиты	IP67
Средняя наработка до отказа	705лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Температура окружающей среды	-25…+70 °C
Материал корпуса	Литой алюминий с порошковым покрытием
Цвет конструкции	Черный/желтый
Размеры	64 x 150 x 45 мм
Тип монтажа	Настенный монтаж

Размеры



Конфигурация клеммника

1 = n.c.
2 = Shield
3 = +
4 = –

Edition • 2023-05-24T15:25:25+02:00