


VB2-FSW/RSSW RKSU 455-0.5M-0.5M
2-направленные разветвители – Y-разветвитель
PROFIBUS, полное экранирование, 12 Мбит/с, 2 кабельных
выхода 0,5 м




Характеристики

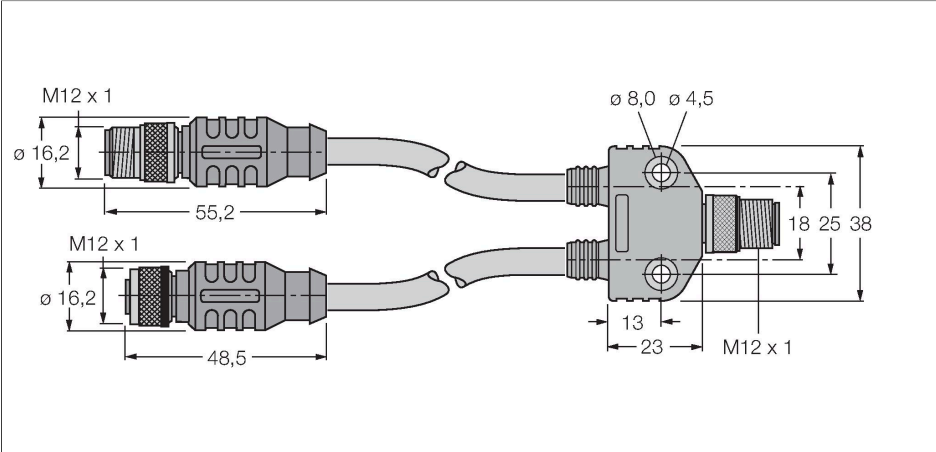

- PROFIBUS кабель: AWG 22/1
- Материал оболочки: ПВХ, цвет: фиолетовый
- Диаметр оболочки: 8,5 мм
- UL сертификат
- Длина кабеля: 0,5 м


Сечение кабеля

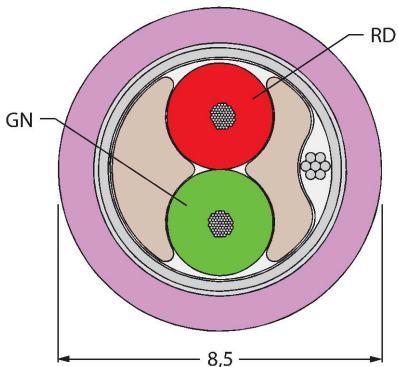

Технические характеристики

Тип	VB2-FSW/RSSW RKSU 455-0.5M-0.5M
ID №	U3-00770
Разъем А	M12 × 1
Ручка	Пластмасса
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Разъем В	M12 × 1, Прямой
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса
Ручка	Пластик
Уплотнитель	Пластмасса
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, Только в подключенном состоянии
Кабель	
Сетевой протокол	PROFIBUS-DP, 455
Диаметр кабеля	Ø 8.5 мм ±0.15
Длина кабеля	0.5 м
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ), Фиолетовый
Экран	Алюминиевая фольга, луженая медная оплетка
Изоляция жил	PE (ПОЛИЭТИЛЕН)
Поперечное сечение проводника	2 x 0.34 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	19 x 0.15 мм
Цвета проводов	GN, RD

схема

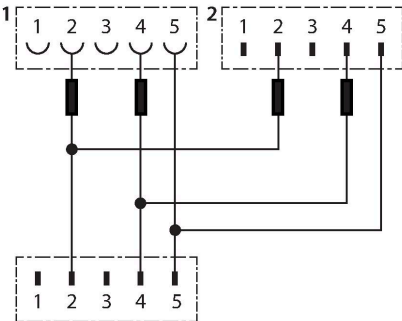

Технические характеристики

Электрические характеристики +20 °C

Номинальное напряжение	250 В
сопротивление изоляции	$\geq 10^8 \text{ Ом}$
прямое сопротивление	$\leq 5 \text{ МОм}$
DC устойчивость (петля)	50 Ом/км
Ном. Полное сопротивление	150 Ω (1 MHz)
номинальная электрическая емкость	29.53 pF/m

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка)	$\geq 5 \times \varnothing$
Радиус изгиба (гибкое применение)	$\geq 15 \times \varnothing$
в состоянии покоя	-40 °C...+80 °C
в движении.....	-40 °C...+80 °C

Другие характеристики

Для использования в тяговых цепях	нет
Без галогенов	нет
Устойчивость к УФ-излучению	да
жироустойчивость	нет
огнестойкий	да
Сертификаты	UL CSA