Аксессуары для полевых шин
Фланцевые соединители
RKFV 48

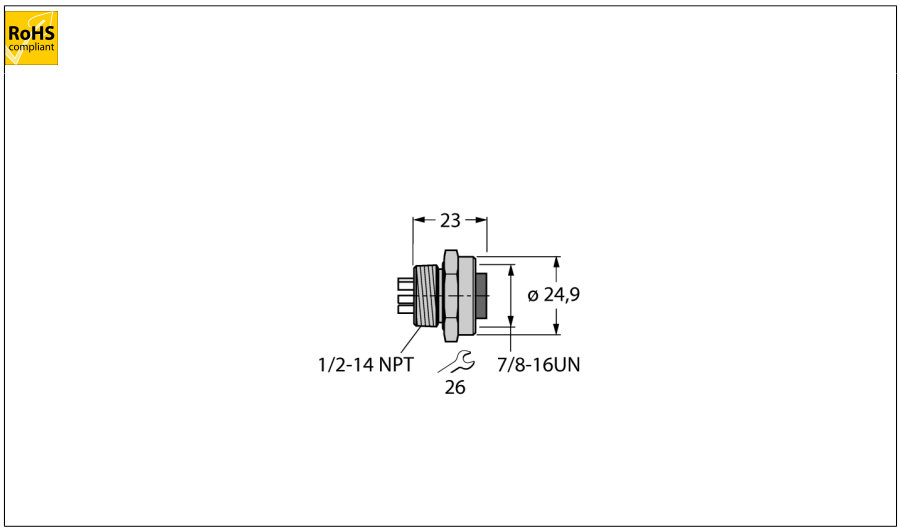

- **1/2”14 NPT ввинчиваемая резьба**
- **Корпус гнездовой части соединителя из нержавеющей стали**
- **4-контакт., под пайку**
- **Для применения с приложениями PROFIBUS-DP**

Конфигурация контактов



Тип	RKFV 48
Идент. №	U7894

Разъем A	Гнездовая часть соединения, 7/8"
Кол-во контактов	4
Контакты	Металл,CuZn,Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Фланцевый корпус	Нерж. сталь, 1.4401 (AISI 316)
Резьбовое уплотнение	1/2″-14 NPT
Тип соединения	Контакт под пайку
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	600ВВ
Ток	9 A
сопротивление изоляции	≥ 10^8 Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм

Температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40…+105°C
в движении.....	-40…+105°C

Edition • 2020-11-20T03:45:12+01:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com